

ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ ПОВЕРХНОСТНЫЙ ЗВУКОВОЙ ИО329-10 «Стекло-4»

Инструкция по установке и настройке

Введение

Извещатель охранный поверхностный звуковой ИО329-10 «Стекло-4» (далее — извещатель):

- предназначен для обнаружения разрушения стекол: обычных, закаленных, узорчатых, армированных, многослойных и защищенных полимерными пленками (ламинированных), однокамерных и двухкамерных стеклопакетов, стеклоблоков, установленных в строительных конструкциях (оконных проемах, витринах) или элементах интерьера закрытых помещений;
- формирует извещение о тревоге на прибор приемно-контрольный (далее — ППК), систему передачи извещений, пульт централизованного наблюдения размыканием контактов исполнительного реле шлейфа сигнализации (далее — ШС);
- формирует извещение о несанкционированном доступе и маскировании размыканием контактов исполнительного реле НЕИСПР;
- можно устанавливать на стене или потолке охраняемого помещения.

Особенности

- Обеспечивает дистанционный контроль охраняемой остекленной конструкции в закрытом помещении.
- Имеет активную акустическую защиту от маскирования звуко-непроницаемым предметом или материалом.
- Совместим с различными видами и размерами стекол, а также с активными ультразвуковыми и радиоволновыми извещателями.
- Имеет многоуровневую микропроцессорную обработку сигнала, функциональное самотестирование и регулярный автоматический контроль акустического канала.
- Предоставляет пользователю возможность выбора алгоритма работы извещателя, исходя из особенностей охраняемого объекта и принятой тактики охраны.
- Обеспечивает индикацию режимов работы извещателя и шумов внутри помещения (с возможностью отключения индикации шумов и извещения о тревоге).
- Диапазон рабочих температур — от минус 20 до +45 °С.
- Диапазон питающих напряжений — от 9 до 17 В.
- Ток, потребляемый извещателем, — не более 22 мА.
- Степень защиты оболочки извещателя — IP30.

Индикация режимов работы

Таблица 1

Индигируемая информация	Режим свечения индикатора			Реле	
	зеле-ного	крас-ного	жел-того	ШС	НЕИСПР
Индикация включения	■	■	■	Р	Р
Извещение о нормальном состоянии (дежурный режим)*	□	□	□	З	З
Извещение о тревоге**	□	■	□	Р	З
Индикация памяти тревоги	□	■	□	З	З
Извещение о маскировании	■	■	□	З	Р
Извещение о снижении напряжения питания	□	■	■	Р	Р
Индикация высокочастотной помехи*	□	□	■	З	З
Индикация низкочастотной помехи**	■	□	□	З	З
Индикация тестового режима	■	□	□	З	З
Извещение о несанкционированном доступе	□	□	□	З	Р
Извещение об отрицательном результате контроля функционирования акустического канала***	□	■	■	З	Р

- — непрерывное свечение в течение 3 с;
□ — отсутствие свечения;
■ — короткие вспышки с частотой 0,5 Гц;
■ — включения индикатора на время действия помехи (тестового сигнала);
■ — прерывистое свечение индикатора с частотой 5 Гц;
Р — разомкнуто;
З — замкнуто;
■ — попеременное включение индикатора.

* Во время дежурного режима допускается индикация помех.

** Для отключения индикации установить переключатель «4» в положение OFF.

*** См. Примечание 4.

Область применения

Извещатель можно использовать в офисах, банках, магазинах, музеях, выставочных залах, жилых помещениях, а также на любых других объектах, в том числе с повышенными требованиями к надежности охраны (устойчивости к саботажу работы сигнализации).

Габаритные и установочные размеры

(размеры указаны в мм)

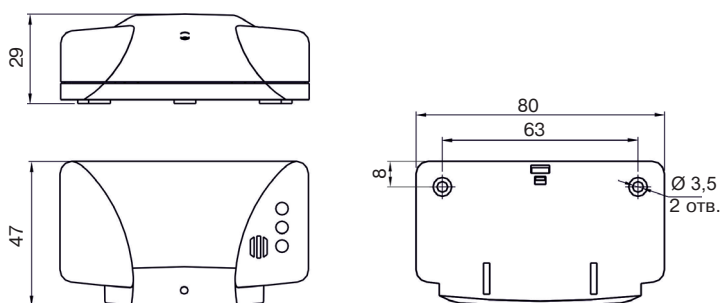


Рисунок 1

Установка

Перед установкой извещателя необходимо ознакомиться со следующими требованиями.

1. При выборе места установки следует принимать во внимание диаграмму направленности извещателя (рисунок 2);
 2. Извещатель рекомендуется устанавливать на высоте не менее 2,5 м (см. примеры установки на рисунках 5—8).
 3. Для исключения сбоев в работе активного акустического канала антимакирования извещатель **не допускается** устанавливать:
 - вблизи кондиционера или воздуховода;
 - на конструкциях, подверженных сильным вибрациям от работающих вблизи механизмов или агрегатов;
 - в местах возможного экранирования извещателя открывающейся дверью, створкой окна или фрамуги, ветвями растений, занавесями, жалюзи и т. п., расположенными на расстоянии ближе 40 см;
 - в замкнутом объеме между оконными рамами, если возможно изменение конфигурации объема (открытие форточек, фрамуг, дверей и т. п.) в течение всего периода охраны.
 4. При совместной работе с активным ультразвуковым извещателем расстояние между ними должно быть не менее 1 м.
 5. Все участки охраняемого стекла должны быть в пределах прямой видимости извещателя.
 6. Микрофон извещателя должен быть направлен в сторону охраняемой остекленной конструкции.
 7. Расстояние (L) от извещателя до самой удаленной точки охраняемого стекла должно быть не более 6 м.
- Выбрав место установки извещателя, произведите разметку для его крепления.

Снимите крышку и закрепите извещатель при помощи шурупов.

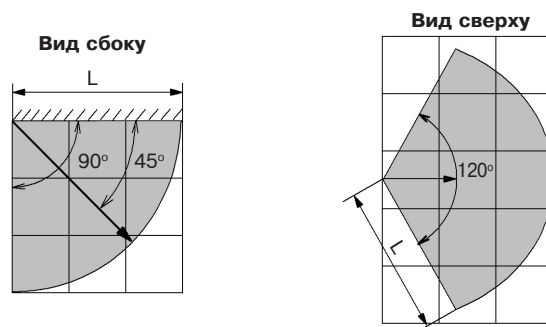


Рисунок 2 — Диаграмма зоны обнаружения АК канала

Подключение

Произведите подключение извещателя к ППК согласно схеме соединений ШС (рисунок 3) или отдельными ШС (рисунок 4) для передачи извещений о тревоге, несанкционированном доступе, маскировании (А1 — извещатель, А2 — одношлейфный ППК, А3 — многошлейфный ППК, G1 — источник питания, R1, R2 — оконечный элемент ППК).




Рисунок 3




Рисунок 4

Подготовка к работе, настройка, тестирование

Руководствуясь данными таблицы 2 выберите положение переключателей «1» – «4».

Таблица 2

Положение переключателя					Режим работы извещателя	
«1»	«2»	«3»	«4»	«5»		
OFF ON					Регулировка дальности действия в зависимости от расстояния между извещателем и охраняемым стеклом	- менее 3 м - от 3 до 6 м
	OFF ON				Универсальный режим Обнаружение разрушения стекла с выпадением осколков	
		OFF ON			Индикация памяти тревоги	- выключена - включена
			OFF ON		Управление индикацией помех и индикацией извещения о тревоге	- выключена - включена
				OFF ON	Дежурный режим Тестовый режим	Автоматически отключается через 15 мин

Для проверки чувствительности извещателя на установленной при помощи переключателя «1» дальности действия выполнить следующее:

- включить электропитание извещателя;
- при помощи переключателя «5» перевести извещатель в тестовый режим;
- произвести имитационное воздействие при помощи звукового имитатора акустического разбития стекла «АРС» фирмы ООО «Аргус-Спектр» или аналогичного ему, либо тестового стального шарика диаметром 20...22 мм, подвешенного на нити длиной 30...35 см, свободный конец которой прижать в верхней части стекла и отклонить вместе с шариком на угол (45 ± 15)°, выбираемый в зависимости от вида (прочности) и толщины стекла. При тестовом воздействии имитатором или шариком извещатель должен сформировать извещение о тревоге;
- выключить переключатель «5», закрыть крышку. Убедиться в отсутствии маскирующих извещатель предметов;
- выключить, затем включить питание. Извещатель готов к работе.

Примечания:

1. Извещение о маскировании формируется не позднее чем через 2 мин после заклеивания микрофонного отверстия извещателя звуконепроницаемым материалом.
2. Извещатель переходит в дежурный режим автоматически через 15 мин после включения переключателя «5».
3. Технические характеристики и описание работы индикации приведены в этикетке на извещатель ЯЛКГ.425132.005 ЭТ.
4. Извещение об отрицательном результате контроля функционирования предназначено показывать неисправность акустического канала. При включении питания извещатель оценивает и запоминает окружающую обстановку. При отрицательном результате контроля функционирования акустического канала может выдаваться соответствующее извещение (Таблица 1). Устраните маскирующие извещатель предметы. Подготовьте извещатель к работе в соответствии с инструкцией.

Примеры установки




Рисунок 5 – Установка извещателя на потолке




Рисунок 6 – Установка извещателя на боковой стене




Рисунок 7 – Установка извещателя на противоположной стене




Рисунок 8 – Установка извещателя на потолке (для блокировки оконных проемов в соседних стенах)

Сделано в России

Изм. 5
v3/v3.2/v4

ООО «НПП РИЭЛТА», www.rielta.ru
197046, Россия, г. Санкт-Петербург, Петроградская наб., д. 34, лит. Б, пом. 1-Н
Тел. /факс: +7 (812) 233-03-02, +7 (812) 703-13-60, rielta@rielta.ru
Тех. поддержка: тел. +7 (812) 233-29-53, +7 (812) 703-13-57, support@rielta.ru