

## ПОДСТАВКА НАСТЕННАЯ ПРЕСТИЖ

Паспорт ПБАК.634269.126 ПС

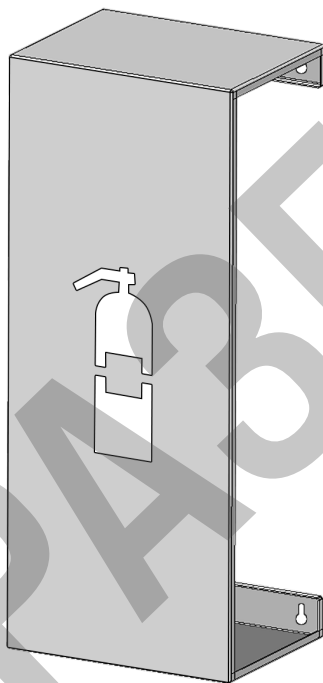


Рисунок 1 -  
Подставка настенная ПРЕСТИЖ

### 1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Подставка настенная ПРЕСТИЖ (рисунок 1) предназначена для размещения огнетушителя в местах, где требуется его крепление. Место крепления предусматривается в соответствии с требованиями пожарной безопасности в помещении.

Подставки настенные белого, золотого и чёрного цвета изготовлены по категории коррозионной стойкости С2 по СТБ ISO 12944-5.

Подставка настенная с шлифовкой скотч-брайт изготовлена по категории коррозионной стойкости С4-Н по СТБ ISO 12944-5 – при эксплуатации вне помещений необходимо располагать в местах с обустроенной защитой подставки от воздействия атмосферных осадков.

## 2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность поставки приведена в таблице 1.

Таблица 1 – Комплектность

Наименование	Подставка настенная ПРЕСТИЖ белая	Подставка настенная ПРЕСТИЖ золото	Подставка настенная ПРЕСТИЖ черная	Подставка настенная ПРЕСТИЖ-Н скотч-брайт
Количество, шт	1	1	1	1
Паспорт, шт	1	1	1	1
Упаковка, шт	1	1	1	1
Шуруп, шт*	4	4	4	4
Дюбель, шт*	4	4	4	4

\*ВНИМАНИЕ! Входящий в комплект поставки крепёж (дюбель и шуруп) обеспечивает надежную фиксацию в кирпичных и бетонных стенах. Данный крепёж не подходит для фиксации в стенах из пеноблоков, газосиликатных блоков, гипсокартонных стен и пр. Покупателю необходимо самостоятельно подбирать тип крепежа подставки к стене в зависимости от материала стены к которой подставка будет крепиться.

## 3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические характеристики приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Технические характеристики

Наименование	Подставка настенная ПРЕСТИЖ
Высота изделия, мм	570
Ширина, мм	230
Длина, мм	180
Крепежные отверстия, мм	560/195
Диаметр кр. отверстия, мм	7
Масса изделия, кг	2,3
Устанавливаемый огнетушитель	ОП-4,5 МИГ, ОВП-4 МИГ, ОУ-2,3 ИНЕЙ, ОХ-2,4 ИНЕЙ

## 4. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И ХРАНЕНИЮ

Температурный диапазон эксплуатации подставки от минус 50 до плюс 50 °С при относительной влажности до 90%.

Упакованные подставки могут транспортироваться крытым транспортом любого вида. Температурный диапазон транспортирования и хранения от минус 50 до плюс 50 °С.

## 5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Подставка настенная ПРЕСТИЖ \_\_\_\_\_ соответствует конструкторской документации ПБАК.634269.126 ПС.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Штамп о приемке \_\_\_\_\_

## 6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок хранения подставки настенной ПРЕСТИЖ 36 месяцев. Гарантийный срок эксплуатации в пределах гарантийного срока хранения 24 месяца со дня ввода подставки в эксплуатацию.

## 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Подставки не представляют опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы использованные подставки вывозятся на промышленные свалки или предприятия вторичной переработки.