



Усилители музыкальные

«Тромбон МУ-120»

«Тромбон МУ-240»

«Тромбон МУ-360»

«Тромбон МУ-480»

Руководство по эксплуатации

ДВТР.465325.002РЭ

Москва 2023 г.

www.trombon.org

Содержание	стр.
1. Назначение	2
2. Указания по технике безопасности	2
3. Технические характеристики	2
4. Описание усилителя	3
5. Органы управления	4
6. Комплект поставки	7
7. Гарантийные обязательства	7
8. Сведения об изготовителе	7

1. Назначение

Усилитель музыкальный «Тромбон МУ-xxx» (далее в тексте усилитель) предназначена для построения систем звукового вещания и музыкальной трансляции различных зданий.

Усилитель обеспечивает прием радиостанций FM диапазона, воспроизведение файлов с SD карты, USB накопителя, Bluetooth плеера, микширование звуковых сигналов с микрофонного и линейного входов, усиление и трансляцию звука на громкоговорители.

Усилитель соответствует техническим условиям ТУ 4371-001-88310620-08.

Усилитель выпускается в четырех исполнениях, отличающихся номинальной выходной мощностью: «Тромбон МУ-120», «Тромбон МУ-240», «Тромбон МУ-360» и «Тромбон МУ-480».

2. Указания по технике безопасности

Будьте осторожны!

В усилителе используется высокое, опасное для жизни, напряжение. Во избежание поражения электрическим током, категорически запрещается вскрывать усилитель и использовать его со снятыми крышками или без заземления!

Следите за сохранностью внешних соединительных кабелей, оберегайте усилитель от механических ударов. Не допускайте попадания внутрь жидкостей.

Во избежание перегрева не размещайте усилитель вблизи отопительных приборов, батарей, труб, не закрывайте вентиляционные отверстия на корпусе усилителя, не размещайте усилитель в закрытых объемах.

3. Технические характеристики

Характеристики	Модель усилителя Тромбон МУ-xxx			
	МУ-120	МУ-240	МУ-360	МУ-480
Питание усилителя от сети переменного тока напряжением / частотой	230В / 50Гц			
Мощность, потребляемая от сети переменного тока, при номинальной нагрузке усилителя, не более	240Вт	480Вт	720Вт	960Вт

Номинальная выходная мощность усилителя	120Вт	240Вт	360Вт	480Вт
Диапазон воспроизводимых частот (с линейного входа) по уровню \pm дБ	100...16000Гц			
Нагрузка и выходные напряжения усилителя	4...16Ом, 30В, 100В			
Коэффициент нелинейных искажений в диапазоне воспроизводимых частот	0,3% (при мощности 1/3 номинальной)			
Глубина регулировки тембра НЧ на частоте 100Гц	\pm 10дБ			
Глубина регулировка тембра ВЧ на частоте 10 000Гц	\pm 10дБ			
Напряжение линейного выхода при нагрузке 10кОм	0,775В			
Чувствительность входа микрофон 1	3мВ (не балансный)			
Чувствительность входов микрофон 2, 3	3мВ (балансный)			
Сопrotивление микрофонных входов 1, 2 и 3	600Ом			
Чувствительность линейных входов 1 и 2	250мВ			
Сопrotивление линейного входа	10кОм			
Чувствительность входа оповещения	280мВ			
Сопrotивление входа оповещения	600Ом			
Ослабление звуковых сигналов с входов микрофон 2 , 3 и линейные	0...30дБ			
Параметры модуля FM приемника и SD, USB, Bluetooth-проигрывателя				
- диапазон частот радиоприёмника	87,5...108МГц			
- чувствительность радиоприёмника	5мкВ			
- формат аудиофайлов воспроизводимых SD, USB, Bluetooth-плеером	MP3			
Диапазон рабочих температур	0°...+40°С			
Рабочие условия применения усилителя по механическим воздействиям	не более 0,8g			
Габаритные размеры усилителя (ширина/глубина/высота) не более	438x88x360мм			
Вес информационной усилителя, не более	14кг	16кг	17кг	18кг

4. Описание усилителя

Музыкальный усилитель выполняет следующие функции:

- приём радиовещательных станций в FM диапазоне;
- воспроизведение записей с подключенного устройства Bluetooth, SD и USB накопителей;
- усиление звуковых сигналов с трех микрофонных входов;
- усиление звуковых сигналов с двух линейных входов и одного входа оповещения.

Усилитель имеет:

- отдельные регуляторы уровня сигнала по всем микрофонным входам;
- отдельные регуляторы уровня по линейным входам;

- регулятор уровня сигнала с модуля радиоприемника и SD, USB и Bluetooth проигрывателя;
- отдельные регуляторы тембра по низким и высоким частотам;
- наличие функции автоматического ослабления сигналов с линейных входов и проигрывателя при наличии сигнала на входе микрофон 1 или 2 по выбору;
- наличие функции автоматического переключения линейного выхода на транслирование звуковых сигналов со входа оповещения;
- светодиодный индикатор контроля уровня выходного сигнала;

5. Органы управления

5.1. Передняя панель усилителя.

Цифрами на рисунке обозначены:

1. Входной разъем Микрофон 1.
2. Регулятор громкости Микрофон 1.
3. Регулятор громкости Микрофон 2.
4. Регулятор громкости Микрофон 3.
5. Регулятор громкости Линейный вход 1.
6. Регулятор громкости Линейный вход 2.



Рис. 1. Вид на переднюю панель усилителя Тромбон МУ-240

7. Регулятор тембра низких частот.
8. Регулятор тембра высоких частот.
9. Общий регулятор громкости;
10. Выключатель питания СЕТЬ.
11. Индикатор ЗАЩИТА.
12. Индикатор уровня выходного сигнала.
13. Индикатор питания СЕТЬ.
14. Корпус усилителя.
15. Модуль FM радиоприемника и SD, USB, Bluetooth – проигрывателя.
16. Регулятор громкости FM радиоприемника и SD, USB, Bluetooth – проигрывателя.

5.2. Задняя панель.

Цифрами на рисунке обозначены:

1. Разъем для подключения усилителя к сети питания 230В.
2. Сетевой предохранитель.
3. Клеммы вход ОПОВЕЩЕНИЕ.
4. Регулятор уровня отключения звука других источников, при наличии сигнала на входе МИКРОФОН 1.

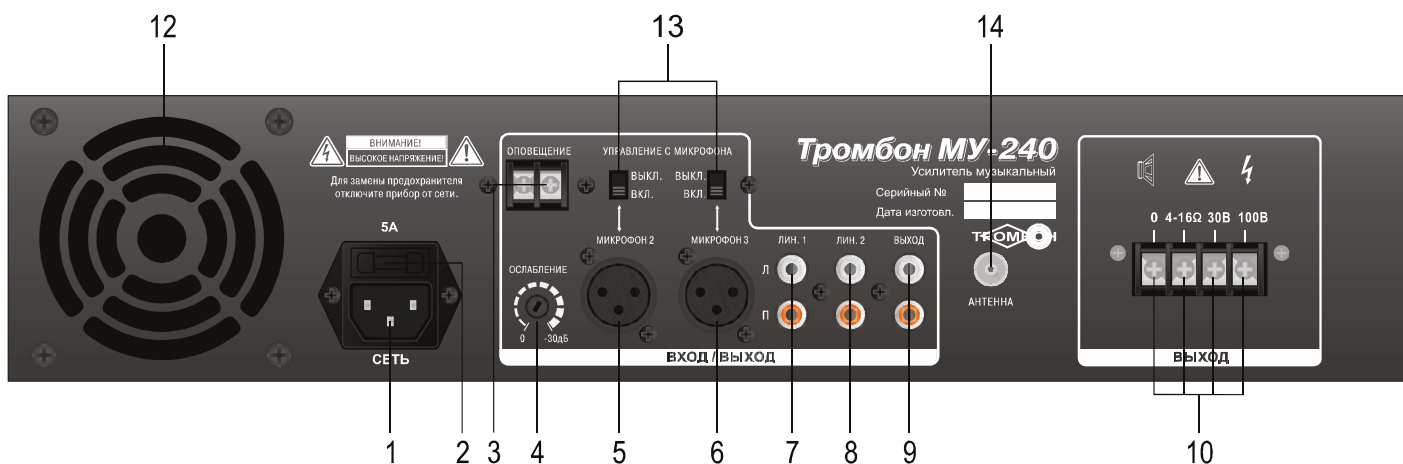


Рис. 2. Вид на заднюю панель усилителя Тромбон МУ-240

5. Разъем МИКРОФОН 2 балансный.
6. Разъем МИКРОФОН 3 балансный.
7. Разъем ЛИН. ВХ. 1.
8. Разъем ЛИН. ВХ. 2.
9. Разъем линейный ВЫХОД.
10. Выход усилителя мощности, клеммы 0 (общий), 4-16Ом, 30В и 100В.
11. Корпус усилителя.
12. Решетка вентилятора.
13. Включение / отключение управления с микрофонов 2, 3.
14. Разъем для подключения антенны радиоприемника.

5.3. Усилитель поддерживает функцию отключения звука.

При подаче звукового сигнала на клеммы ОПОВЕЩЕНИЕ уровнем 280 мВ и выше, отключаются все источники звукового сигнала, как радиоприёмника, так и всех входов. На разъёме линейный ВЫХОД будет сигнал от входа ОПОВЕЩЕНИЕ.

Так же этот сигнал будет на выходе усилителя мощности 4-16Ом, 30В и 120В. Так же отключатся МИКРОФОН 2, 3, ЛИН. ВХ. 1 и ЛИН. ВХ. 2 при использовании входа МИКРОФОН 1. Уровень отключения может регулироваться от 0-30Дб (регулятор находится на задней панели).

5.4. Управление проигрывателем.

Внешний вид проигрывателя, расположенного на передней панели Тромбон МУ и пульта дистанционного управления к нему приведены на рисунке 3.

На передней панели усилителя расположены гнезда для подключения SD и USB накопителей с файлами для воспроизведения, дисплей и кнопки управления проигрывателем.

Кнопки управления на проигрывателе имеют те же названия, что и на пульте дистанционного управления. Назначение

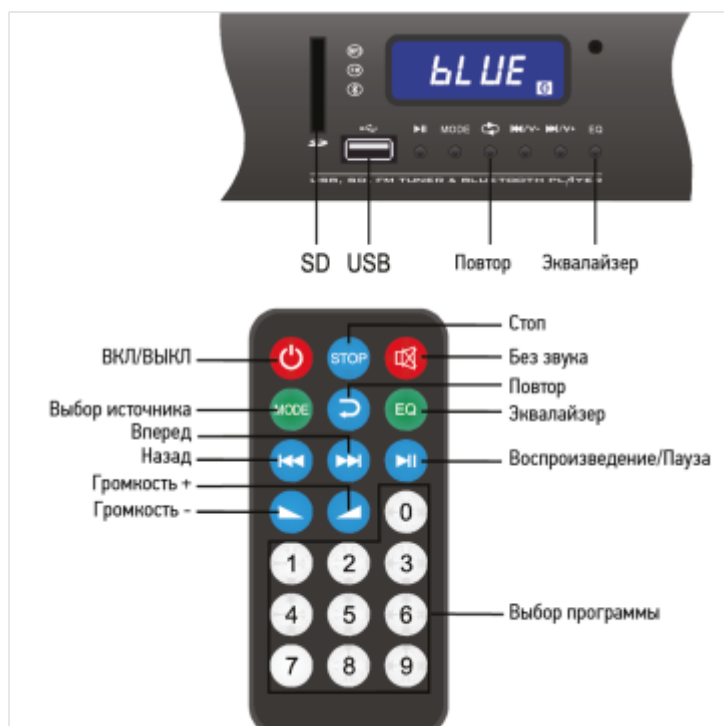


Рис. 3. Внешний вид пульта управления и модуля проигрывателя, расположенного на передней панели Тромбон МУ-XXX

Назначение кнопок управления пульта:

Кнопка включения/выключения проигрывателя;

«Mode» - кнопка выбора источника для воспроизведения, можно выбрать: FM, USB, SD, BT (при наличии BT подключения);

Кнопки вперед / назад для перемотки и переключения между треками / станциями;

Кнопки регулировки громкости;

Кнопка «STOP» для остановки воспроизведения;

Кнопка выключения звука;

Кнопка повтор;

Кнопка включения эквалайзера;

Кнопка воспроизведения / пауза;

Цифровые кнопки для прямого выбора композиций и станций.

6. Комплект поставки

Музыкальный усилитель «Тромбон МУ-XXX»	- 1 шт.
Шнур для подключения к сети 220В	- 1 шт.
Пульт дистанционного управления	- 1 шт.
Антенна	- 1 шт.
Аудио кабель	- 1 шт.
Руководство по эксплуатации	- 1 шт.
Паспорт	- 1 шт.
Упаковка	- 1 шт.

7. Гарантийные обязательства.

Усилитель «Тромбон МУ» соответствует техническим условиям ТУ 4371-001-88310620-08.

Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие усилителя «Тромбон МУ-XXX» всем требованиям технических условий ТУ 4371-001-88310620-08 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, изложенных в инструкции по эксплуатации и технических условиях.

Гарантийный срок эксплуатации усилителя составляет 24 месяца с момента отгрузки потребителю. В течение данного срока изготовитель обязуется ремонтировать усилитель за свой счет, в случаях обнаружения в нем скрытых производственных дефектов или выходов его из строя. Самостоятельный ремонт усилителя потребителем не допускается. Доставка усилителя к месту выполнения гарантийного ремонта и обратно выполняется за счет потребителя.

Действие гарантии прекращается в следующих случаях:

- выхода усилителя из строя по причине несоблюдения потребителем правил и условий эксплуатации;
- при обнаружении механических дефектов;
- самостоятельного ремонта усилителя потребителем без письменного согласия изготовителя.

Срок годности усилителя – 10 лет со дня изготовления.

8. Сведения об изготовителе

Изготовитель: ООО «СОУЭ «Тромбон»

www.trombon.org, info@trombon.org, +7 (499) 788 92 16

Адрес производства: 390029, г. Рязань, ул. Высоковольтная, дом 40А, литера Б.

Служба поддержки, сервисный центр: 127018, г. Москва, ул. Складочная, дом 1, стр. 1,

БЦ Станколит, подъезд 2, этаж 2, офис 1720.

Телефоны: +7 (495) 789-39-18, +7 (800) 444-14-73