

VTO6521K

Многоабонентская вызывная панель



- 4.3" ЖК-дисплей с легко нажимаемыми металлическими кнопками; разрешение экрана 800×480
- Видеокамера 2 Мп, КМОП-матрица, WDR
- Панель из нержавеющей стали марки 316; класс защиты IP65, IK08
- Рабочая температура -30°C ~ 60°C
- Автоматическая подсветка сокращает световое загрязнение
- Несколько способов открытия двери: по паролю, смарт-карте, QR-коду и удаленно
- Поддержка 20 000 пользователей 10 000 карт
- Поддержка полнодуплексной связи; программная платформа-и голосовые вызовы через мобильное приложение
- Поддержка SIP-сервера, управление 500 мониторами
- Поддержка контроля открытия под принуждением, противокражной сигнализации и контроля незакрытой двери



Технические характеристики

Система	
Главный процессор	Встроенный процессор
Операционная система	Встроенная ОС Linux
Основные характеристики	
Тип экрана	Несенсорный
Экран дисплея	4.3" ЖК
Разрешение экрана	800×480
Видеокамера	1/2.8" КМОП, 2 Мп, цветная, высокое разрешение, высокая чувствительность
Поле зрения	Горизонталь: 86.4° Вертикаль: 46.2° Диагональ: 100.6°
Широкий динамический диапазон	WDR (120 дБ)
Шумоподавление	3D DNR
Сжатие видео	H.264
Разрешение видео	Основной видеопоток: 720p @ 25 к/с Дополнительный видеопоток: 1080p @ 25 к/с
Частота кадров	25 к/с
Размер видеопотока	256 Кбит/с ~ 8 Мбит/с
Подсветка	Светодиодная подсветка с автоматической регулировкой
Сжатие аудио	G.711a; G.711u; PCM
Аудиовход	1
Аудиовыход	Встроенный громкоговоритель
Двухсторонняя аудиосвязь	Есть
Аудиообработка	Эхоподавление, цифровое шумоподавление
Оцифровка аудио	16 КГц, 16 бит

Функции

Соединение	Полностью цифровое
Открытие двери	Смарт-картой, удаленно, паролем, QR-кодом
Поддерживаемые карты	Смарт-карты
Емкость памяти	10000 карт
Дистанция считывания карт	1 см ~ 3 см
Локальная регистрация карт	Есть
Обнаружение движения	Видеодетектор движения
Видеосообщения	Есть
Веб-интерфейс	Есть
Противокражная сигнализация	Есть
Типы паролей	Пользовательский, публичный, под принуждением

Интерфейсы

Выходы управления замком	1 НО (до 2 через RS-485)
Входы датчика двери	1
Входы кнопки выхода	1
Тревожные входы	1
Тревожные выходы	1
Выходы питания	1 (12 В (DC), 0.2 А)
RS-485	1
Wiegand	1 (вход или выход)
Ethernet	1 RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с)

Электропитание

Питание	12 В (DC), 2 А
Потребляемая мощность	Режим ожидания: ≤5 Вт Рабочий режим: ≤18 Вт
Блок питания	Опционально

Условия эксплуатации

Рабочая температура	-30°C ~ +60°C
Рабочая влажность	10% ~ 90% (без конденсата)
Рабочая высота	≤3000 м
Защита	IP65 (требуется силиконовый герметик), IK08
Сертификация	CE, FCC

Физические параметры

Материал	Нержавеющая сталь марки 316
Цвет	Серебристый
Монтаж	На поверхность, врезной
Аксессуары	Опционально: коробка для врезного монтажа, козырек
Размеры	406 мм x 143 мм x 54.05 мм
Масса	2.05 кг (брутто)

Информация для заказа

Тип	Артикул	Описание
Вызывная панель	DH-VTO6521K	Многоабонентская вызывная панель с ЖК-дисплеем 4.3"
	VTM57R	Коробка с козырьком для врезного монтажа
Аксессуары	DH-VTM103	Коробка для врезного монтажа

Размеры, мм

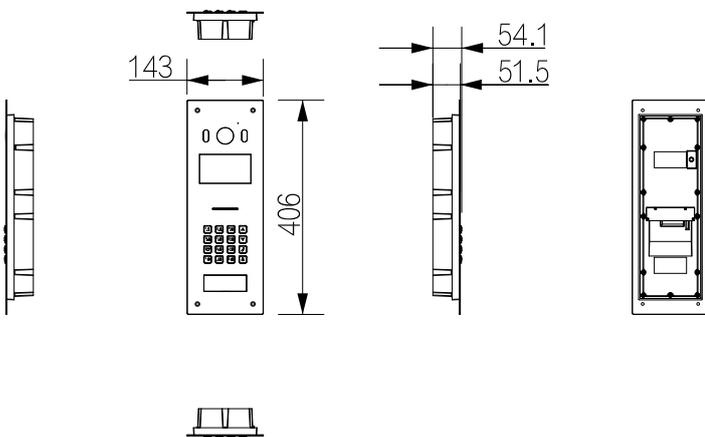


Схема применения

