

# УСТРОЙСТВО ДЕКОРАТИВНОЙ ПОДСВЕТКИ “СИ-3”



Декларация о соответствии  
ЕАЭС № ВУ/112 11.01.ТРО20 002 09691  
с 27.02.2019 по 20.02.2024

## Паспорт

### 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Устройство декоративной подсветки “СИ-3” (далее - устройство) предназначен для декоративной подсветки в составе рекламных щитов, вывесок, а также для обозначения опасных зон, привлечения внимания.

### 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- 2.1. Диапазон напряжения питания..... 230 В ~ 50Гц
- 2.2. Ток потребления в импульсе, не более.....60 мА;
- 2.3. Частота вспышек..... (1-2) Гц;
- 2.3. Габаритные размеры, мм .....88x71x46;
- 2.4. Масса, кг - не более .....0,04;
- 2.5. Условия эксплуатации..... -30+50С;
- 2.6. Степень защиты оболочки IP54 по ГОСТ 14254.
- 2.7. Устройство относится к свободной группе и не создает светобиологической опасности по IEC/TR 62471-2.
- 2.8. Коэффициент мощности (Cos φ), не менее - 0,8
- 2.9. Напряженность поля радиопомех создаваемых устройством соответствует ГОСТ CISPR 15
- 2.10. Помехоустойчивость устройств соответствует СТБ IEC 61547

### 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Устройство “СИ-3”  
Паспорт - 1 шт. на партию (при реализации в единичных экземплярах - на каждое устройство)  
Индивидуальная упаковка - 1 шт.

### 4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Устройство по требованиям безопасности соответствуют СТБ IEC 62560 и IEC 60598-1.

4.2 При проверке, монтаже и эксплуатации устройства необходимо выполнять меры безопасности в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей” и “Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей”.

4.3 Включение устройства в электрическую сеть с параметрами, отличающимися от указанных в разделе 1 настоящего паспорта, **запрещается**.

4.4 Во избежание несчастных случаев, категорически **запрещается**: - разбирать устройство при включенном электропитании;

- включать устройство в разобранном виде;

### 5. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

5.1. Перед установкой необходимо проверить внешний вид устройства на отсутствие повреждений и проверить работоспособность следующим образом: подключить к выводам устройства (рис.2) напряжение 230 В. При этом должны мигать светодиоды устройства.

5.2. Для монтажа устройств использовать переходники или соединители (в комплект не входят).

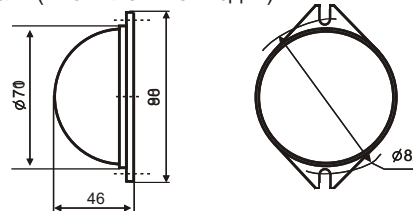


Рис.1. Габаритные и установочные размеры

5.2. На рис.2 показана схема подключения “СИ-3”

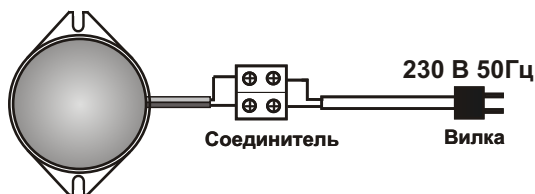


Рис.2 Схема подключения устройства “СИ-3”.

### 6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1. Транспортирование устройств в упаковке изготовителя может быть произведено любым видом транспорта. Значение климатических и механических воздействий при транспортировании должны соответствовать ГОСТ 15150.

6.2. Хранение устройств в упаковке должно соответствовать условиям ГОСТ 15150.

### 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

7.1 Устройство не содержит драгметаллов и токсичных материалов, требующих специальной утилизации. Утилизацию устройства проводят обычным способом.

### 8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1. Гарантийный срок эксплуатации устройства устанавливается 18 месяца со дня изготовления, включая гарантийный срок хранения.

8.2. Гарантийный срок хранения устройства устанавливается 6 месяцев со дня изготовления устройства.

8.3. Безвозмездный ремонт или замена устройства в течение гарантийного срока эксплуатации производится изготовителем при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

### 9. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

При отказе в работе или неисправности устройства в период гарантийного срока потребителем должен быть составлен технически обоснованный акт о необходимости ремонта и отправке устройства изготовителю с указанием наименования изделия, даты выпуска, характера дефекта и возможных причин его возникновения.

Адрес изготовителя:

220141, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Купревича 1-3,  
ООО “Комтид”, <http://comtid.com>

### 10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Устройство декоративной подсветки СИ-3 соответствует техническим условиям

ТУ ВУ 101166264.007-2010 и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_