


МУФТА ЗМТГ 110 ~ПУЛАСТ~ ССД

Номенклатурный номер: 120311-00060

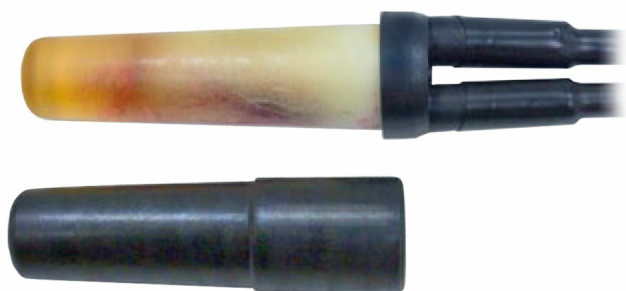

Тупиковая муфта, укомплектованная монтажными материалами и герметиком «Пуласт» для заливки сростка.

Используется в кабельной канализации, в котлованах и на открытом воздухе.

При монтаже заполняется саморасширяющимся двухкомпонентным герметиком «Пуласт», который в процессе эксплуатации кабеля при необходимости проведения аварийно-восстановительных работ может быть удалён со смонтированного сердечника.

По способу монтажа является разветвительной муфтой с вводом трёх бронированных кабелей. Например, основного, 100 пар, и двух ответвляющихся, по 50 пар.

Предназначена для монтажа бронированных кабелей типа ТП, как с гидрофобным наполнением (ТППэлЗБбШп), так и без наполнения (ТППэлБбШп, ТППэлБ).

При монтаже бронированных кабелей муфта укладывается в котлован. Для защиты от механических воздействий в котловане муфту защищают путём обмотки её влагоотверждаемым бинтом «Армопласт». В комплект муфты «Армопласт» не входит и закупается дополнительно, не менее шести комплектов на муфту.

Комплект муфты может использоваться и на кабелях ТППэлЗ и ТППэлЗП в колодцах, где нет возможности разместить разветвительную проходную муфту с заливкой сростка (МВССК или МГРГ).

Комплект муфты обеспечивает сращивание 100-ти пар жил и соединение экранов трёх кабелей.

После сращивания жил муфта заливается герметиком «Пуласт». Корпус муфты и вводы кабелей герметизируются отрезками трубок ТУТ с подклеивающим слоем.

При монтаже муфты в котловане или в колодце около муфты оставляется запас кабелей, позволяющий извлекать муфту из котлована или колодца и монтировать её на поверхности земли, используя палатки и монтажные приспособления, как при первоначальном монтаже, так и при выполнении аварийно-восстановительных работ в процессе эксплуатации кабелей.

Характеристики

Длина, мм	572
Диаметр, мм	137
Масса, кг	4

Комплектация

Корпус	1 шт.
Оголовник с тремя патрубками	1 шт.
Лента-плетёнка заземления	1 шт.
Шкурка шлифовальная	1 шт.
Трубка ТУТ 55/16/8 (для ввода кабелей)	2 шт.
Трубка ТУТ 75/22 (для ввода кабеля)	1 шт.
Трубка ТУТ 140/42 (для корпуса)	1 шт.
Соединитель одножильный (0,4-0,9)	204 шт.
Соединитель экрана 4460-D	3 шт.
Сетка безузловая	1 шт.
Герметик «Пуласт», упак. 400 г	4 шт.
Перчатки резиновые	1 пара

Логистические параметры

Объем, м ³ :	0,022321
Вес, кг.:	2,7



Номенклатурный номер: 120311-00060

МУФТА ЗМТГ 110 ~ПУЛАСТ~ ССД

9875_{,56 руб.}

Розничная цена на 12.07.2024 (с НДС)



СВЯЗЬСТРОИТЕЛИ

www.ssd.ru