


МОНТАЖНАЯ СХЕМА

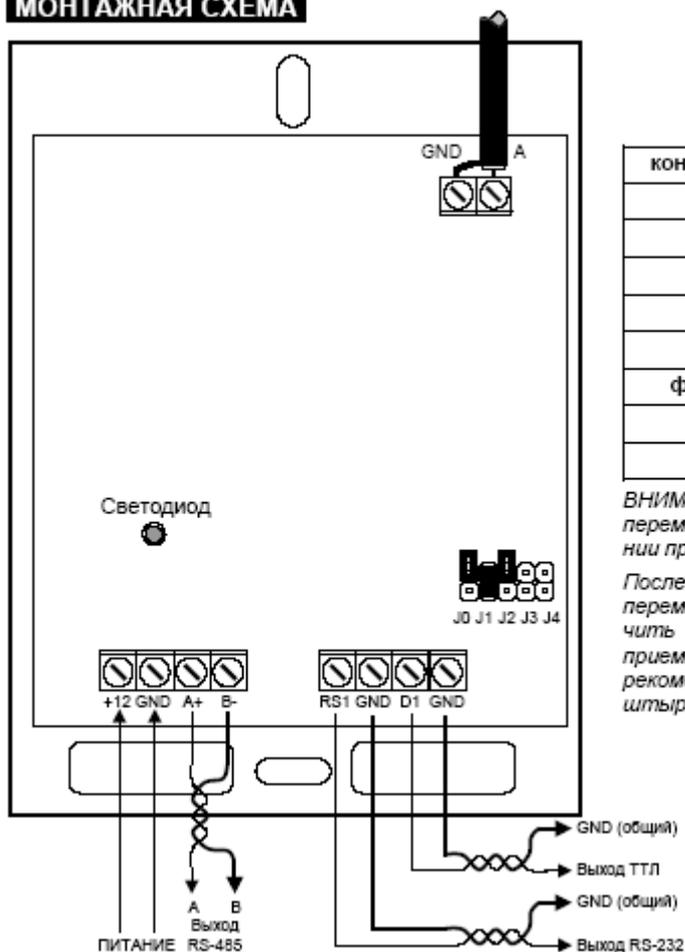

контрольная сумма	J0
выкл.	-
вкл.	+
скорость	J1
9600 бит/с	-
2400 бит/с	+
формат выхода	J2
hex-коды	-
расшифровка	+

ВНИМАНИЕ! Изменение положения переключателей при включенном питании приемника игнорируется.

После того, как Вы переставили переключатели, необходимо выключить и снова включить питание приемника. Снятые переключатели рекомендуется надевать на один штырек (чтобы не потерять).