

NMF-WP08SC-OP-ES-GY - до 8 SC / LC портов

NMF-WP08FC-OP-ES-GY - до 8 FC / ST портов


Оптический кросс NIKOMAX, настенный, стальной, с ложементом, серый, неукomплектованный

✓ Стальной корпус


✓ Порошковое антикоррозийное покрытие

Оптические кроссы предназначены для коммутации оптических волокон, в частности для создания разъёмного соединения между оптическими шнурами, подключенными к активному оборудованию и оконцованным оптоволоконным кабелем. Оптические кабели заводятся в кросс и оконцовываются нужными коннекторами путем сварки с пигтейлами. Для защиты соединений и укладки запасов длин волокон применяются штатные ложементы и термоусаживаемые гильзы. Соединение оконцованного кабеля с коммутационными шнурами происходит через оптические проходные адаптеры, устанавливающиеся в вырубленные посадочные места на нижней панели кросса.

Оптические кроссы **NMF-WP08xС-OP-ES-GY** предназначены для монтажа на стену. Корпуса кроссов выполнены из стали и надежно защищают волокна от внешних механических воздействий и попадания внутрь посторонних предметов. Кроссы снабжены съёмной крышкой, которая фиксируется на посадочной шпильке при помощи гайки. В каждый кросс на специальной площадке установлен ложемент, а для ввода кабеля предусмотрены 2 кабельных ввода. Комплектация включает компоненты, необходимые для монтажа и сварки кабеля внутри устройства. Простая конструкция позволяет осуществлять удобный и быстрый монтаж оптических сетей.

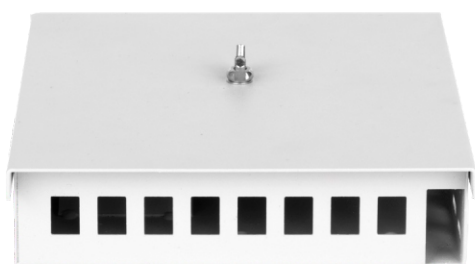

NMF-WP08SC-OP-ES-GY

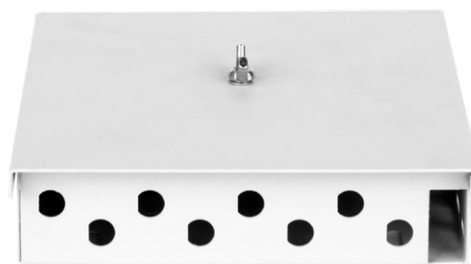

NMF-WP08FC-OP-ES-GY

Базовая комплектация	NMF-WP08SC-OP-ES-GY	NMF-WP08FC-OP-ES-GY
Корпус оптического кросса	1 шт.	1 шт.
Крышка оптического кросса	1 шт.	1 шт.
Барашек с шайбой для крепления крышки	1 шт.	1 шт.
Планки для фиксации кабеля	2 шт.	2 шт.
Нейлоновая стяжка(2.5x100 мм)	4 шт.	4 шт.
Ложемент (для гильз КДЗС)	1 шт.	1 шт.
Винты	4 шт.	4 шт.

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств

Технические характеристики кроссов

Артикул	NMF-WP08SC-OP-ES-GY	NMF-WP08FC-OP-ES-GY
Монтаж	Настенный	
Кол-во мест под адаптеры	8 посадочных мест формата SC/LC	8 посадочных мест формата FC/ST
Кол-во кабельных вводов	2 шт.	
Размер кабельных вводов	270x130 мм	
Толщина металла	1.0 мм	
Наличие ложеента для КДЗС	Да	
Материал кросса	Сталь	
Цвет	Серый	
Размеры (ДхШхВ), мм	170x150x38 (45 мм по шпильке)	
Диапазоны температур	Хранение от -40 до +70 °С. Эксплуатация от -10 до +60 °С	
Упаковка	Индивидуальная - картонная коробка	
Гарантия	1 Год	

Таблица заказа

Артикул	Монтаж	Кол-во портов	Индивидуальная уп-ка	
			Габариты, мм	Масса, кг
NMF-WP08SC-OP-ES-GY	Настенный	8 SC/LC	205x166x60	-
NMF-WP08FC-OP-ES-GY	Настенный	8 FC/ST	205x166x60	-