

Подключение устройств к облачному сервису Hik-connect/Guarding-vision

Перед началом настройки обращаем внимание, что в зависимости от версий прошивок, названия пунктов меню в вашем устройстве могут отличаться от приведенных в инструкции. Логика настройки сервиса при этом не меняется.

1) Для начала, убедитесь, что статус облачного сервиса «**В сети**»

Для этого прописываем корректные параметры сети — IP, маску, шлюз и адреса DNS

**Данные настройки
указаны для примера**

**Обязательно укажите
данные DNS адреса**

Не забудьте указать корректный часовой пояс и актуальные дату и время.

Теперь можем переходить к настройке облака.

Пропишите следующие адреса серверов:

Для устройств Hikvision:


dev.hik-connectru.com, либо **litedev.hik-connectru.com**

Для устройств HiWatch: **dev.guardingvisionru.com**, либо


litedev.guardingvisionru.com

Если до редактирования адрес сервера начинался на dev, то прописываете российский адрес начинающийся на dev. Если litedev, то соответственно, указывайте российский litedev.

Придумайте проверочный код, **не используйте буквы в алфавитном порядке и одинаковые символы**. В этом случае устройство к облаку не подключится.

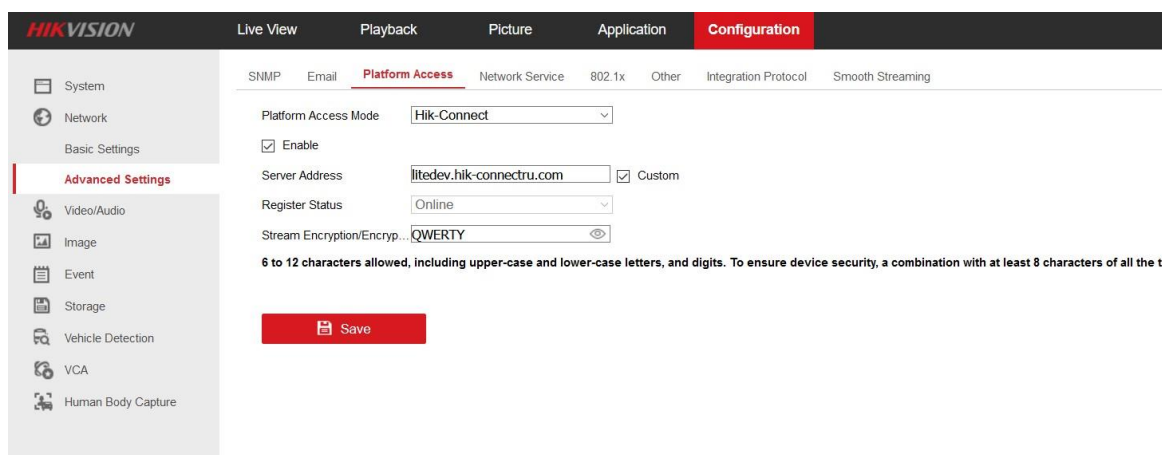


2)Регистрируем учетную запись на сайте i.hik-connectru.com

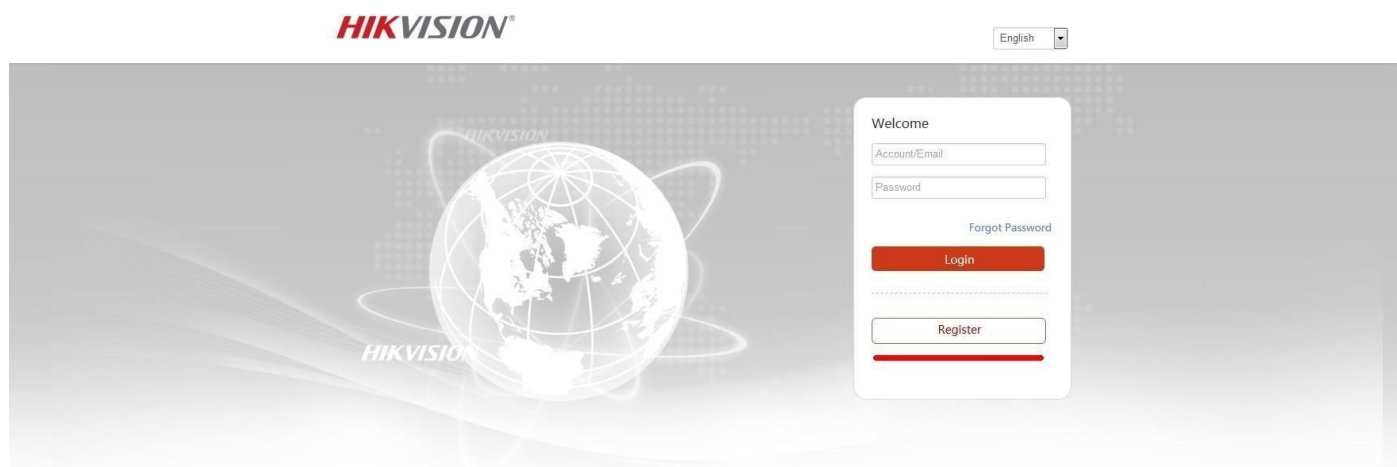

3)Рекомендуем добавлять устройство по серийному номеру,


DS-72xxABXY/SN123456789ABCD**123456789**ABCD (вводим блок из 9 цифр)

На новых устройствах формат серийного номера изменился. Одна буква и 8 цифр, например **C12345678**

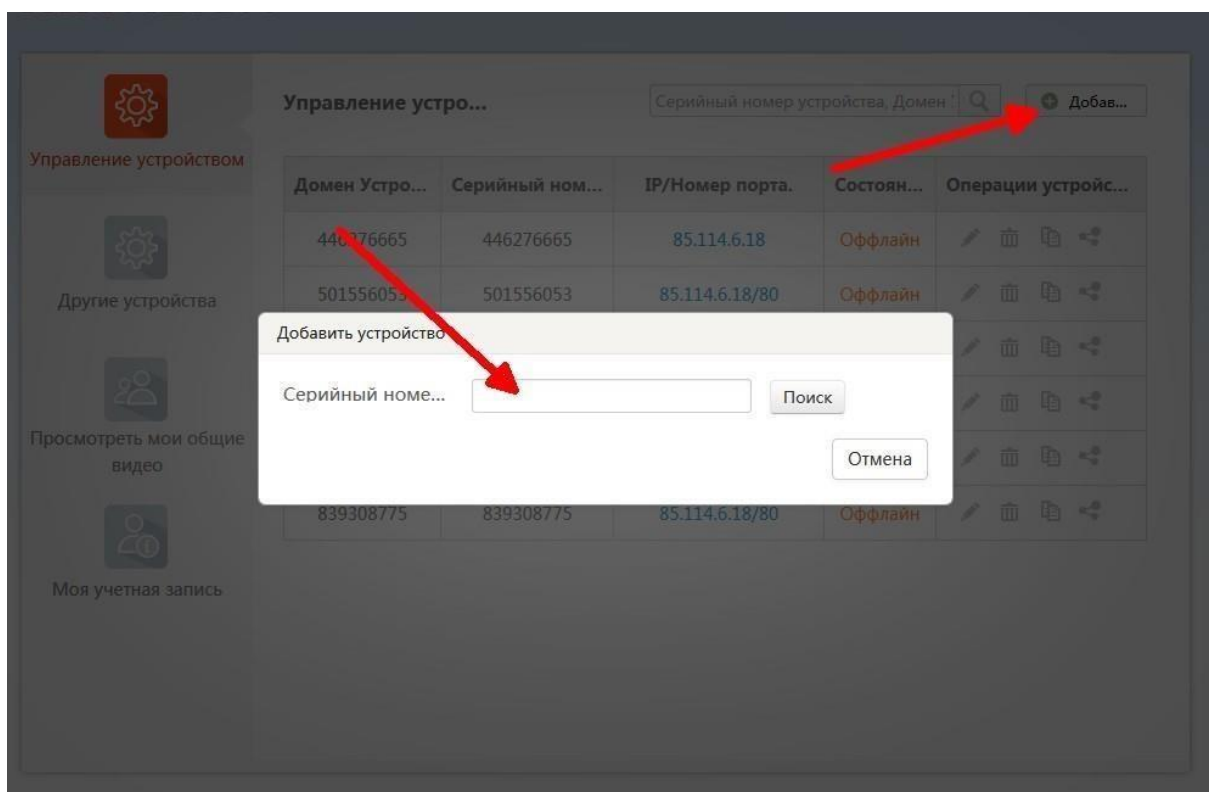


4) После ввода серийного номера, жмем кнопку Поиск


Если статус устройства В сети — то появится окошко как на скриншоте.

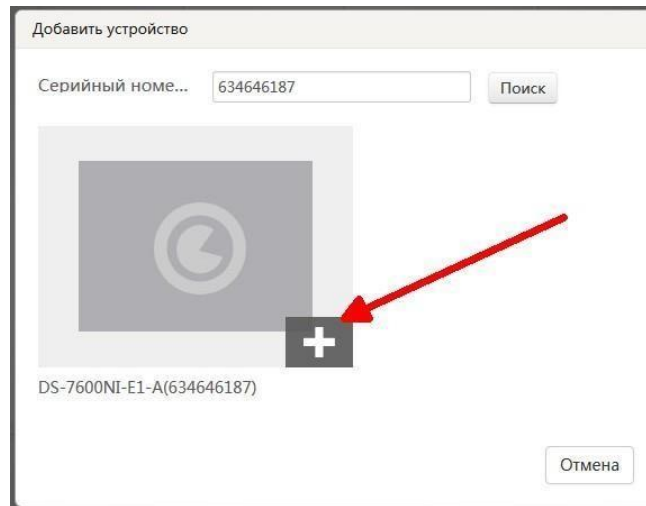


Вводим проверочный код который мы прописали в настройках ранее.

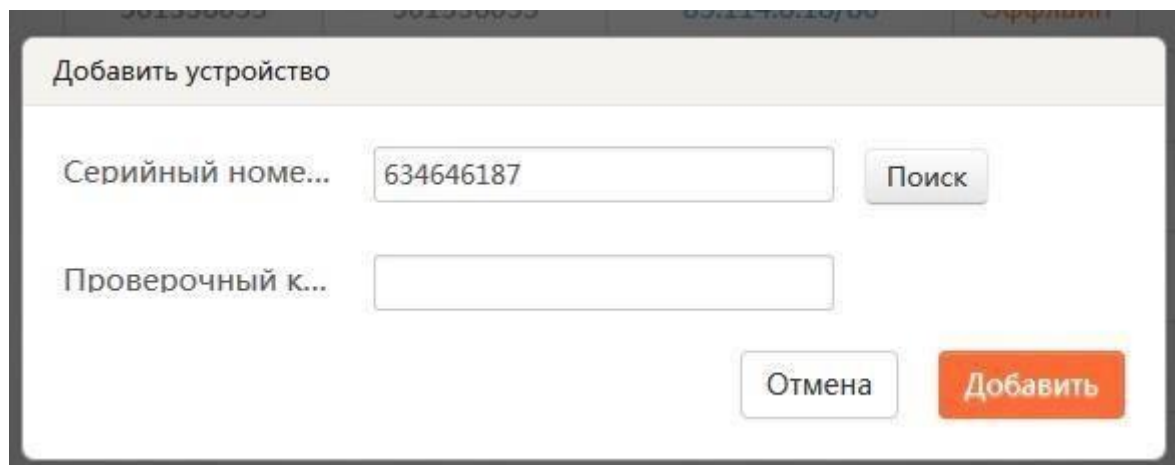


Код можно найти на наклейке устройства,

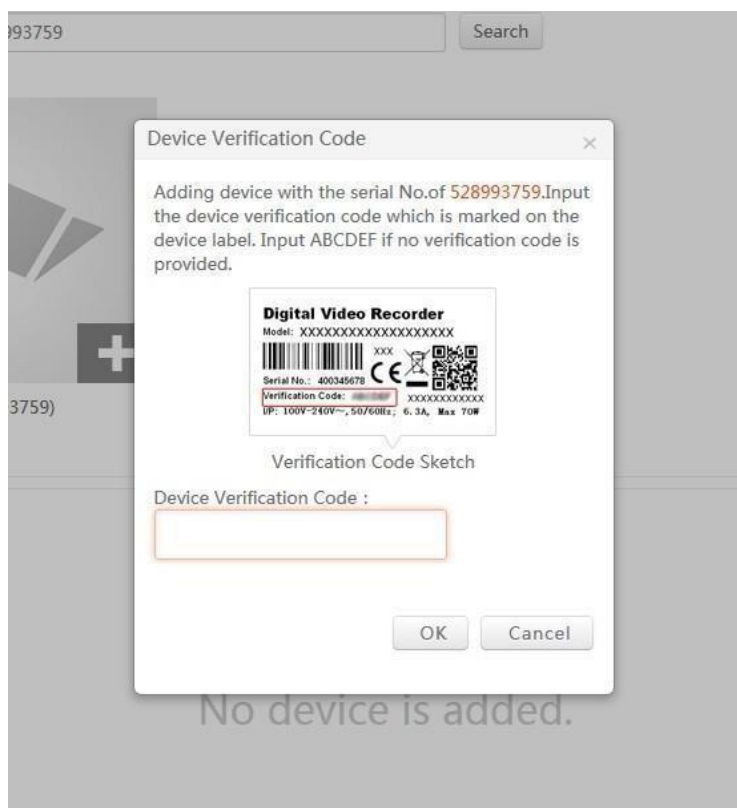


через web интерфейс (прошивки 3.4.90+ на регистраторах и 5.4.5+ на камерах)

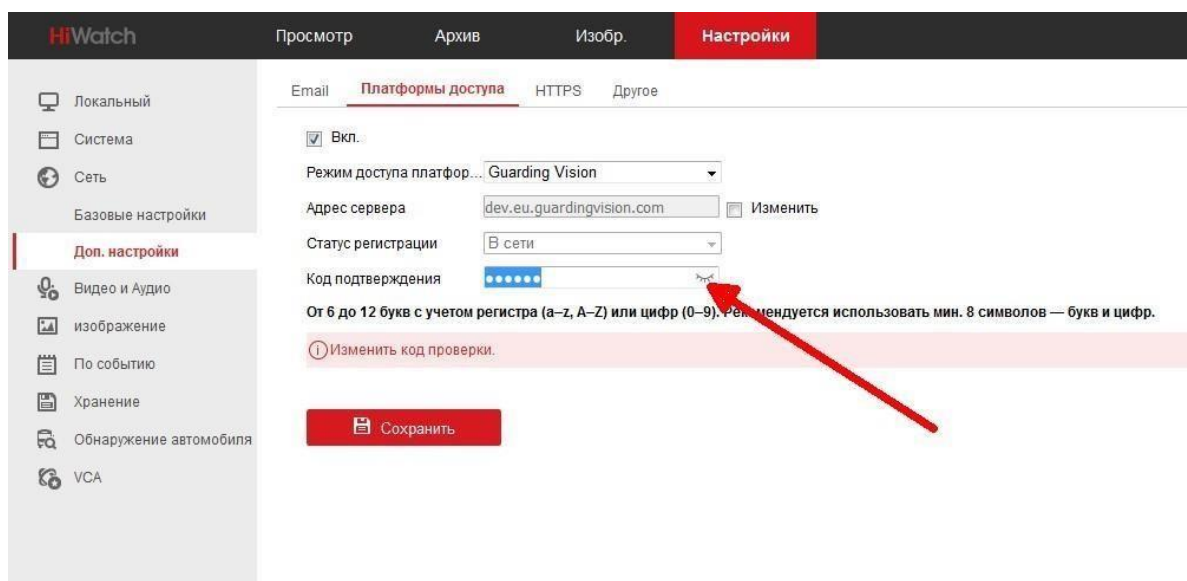

Или через GUI самого регистратора (мышка+монитор)

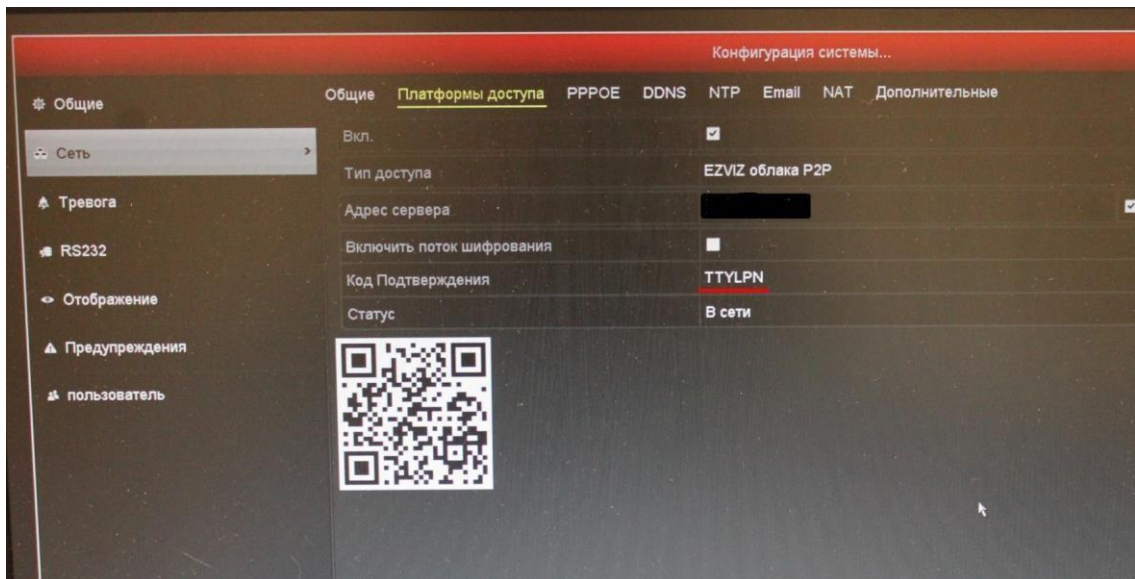

5) После ввода кода жмем кнопку **Добавить** и видим надпись

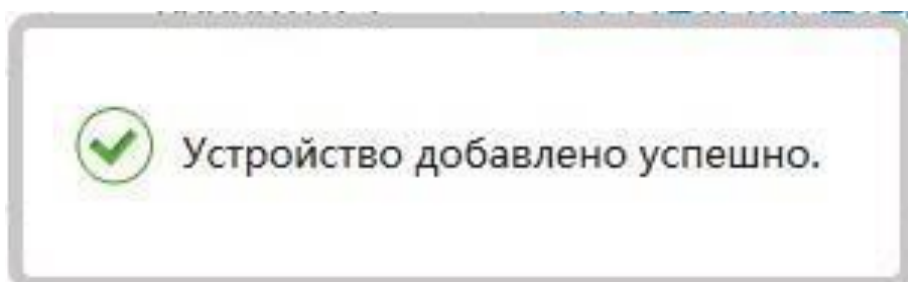


Поздравляем, Вы великолепны!

Теперь перейдем к настройке просмотра.


Просмотр на ПК через IVMS-4200

r2p сервис теперь доступен не только для пользователей Windows, но и для MacOSX.

Открываем настройки клиентского ПО и выбираем регион r2p

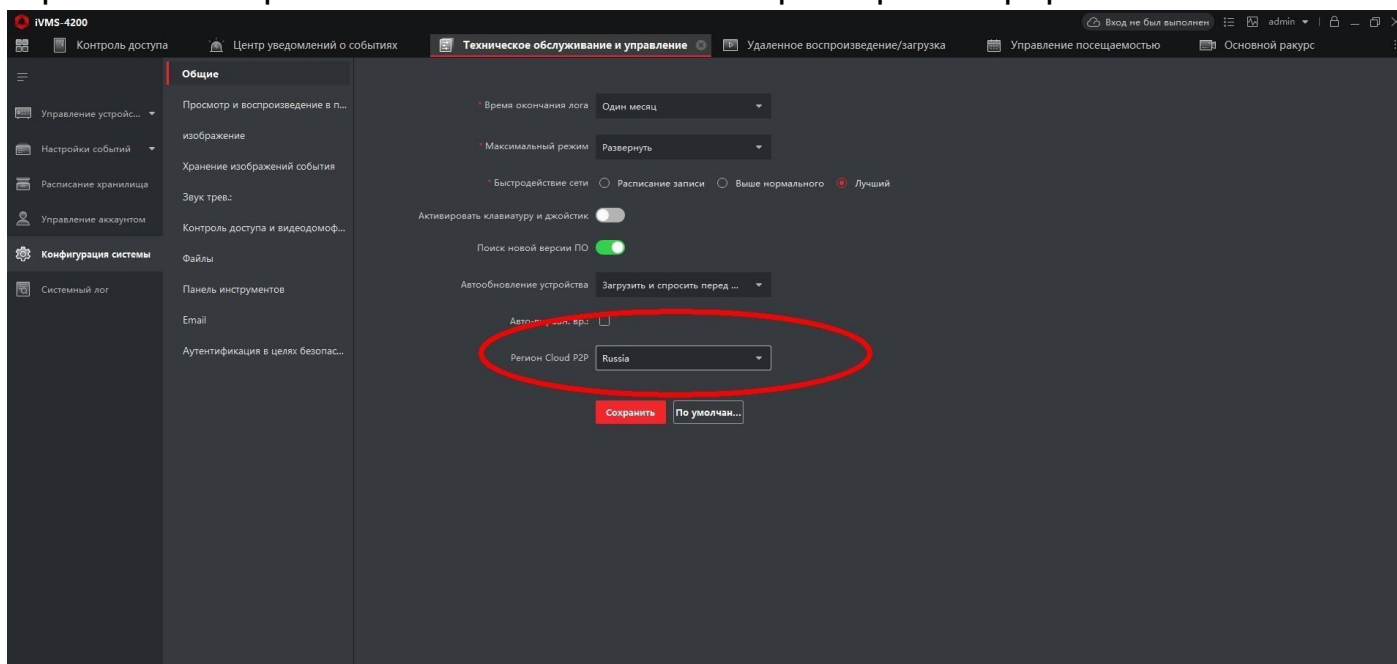

Теперь в правом верхнем углу нажимаем на кнопку Вход

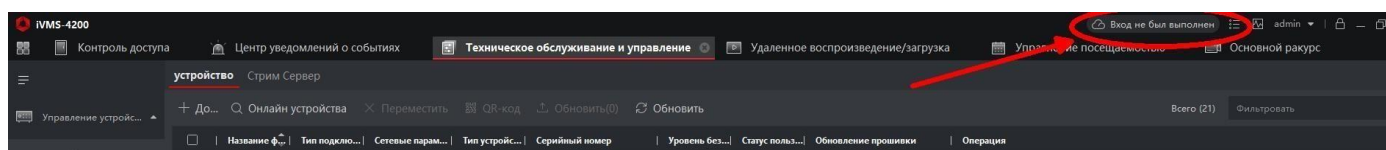

Вводим учетные данные и просматриваем камеры через Основной ракурс

The screenshot displays the iVMS-4200 software interface. The main window is titled "Техническое обслуживание и управление" (Technical maintenance and management). A modal dialog box titled "Login" is centered on the screen, featuring input fields for "User Name/Phone Number" and "Password", a red "Login" button, and a "Register" button. Below the buttons, there are two radio button options under the heading "Allow to do the following:": "Get your personal information." and "Get your device information." The background shows a table of devices with columns for Name, Type, Network parameters, Device type, Serial number, Security level, User status, Firmware update, and Operations. The table lists various devices such as "10.10.20.22", "104", "172.16.200.116", etc.

Название	Тип подклю...	Сетевые парам...	Тип устройс...	Серийный номер	Уровень безп...	Статус поль...	Обновление прошивки	Операция
10.10.20.22	Имя (IP/доме...	10.10.20.22:8000	устройство		Слабый	не в сети	Нет доступной версии	
104	Имя (IP/доме...							
172.16.200.116	Имя (IP/доме...							
172.16.201.14	Имя (IP/доме...							
172.16.201.144	Имя (IP/доме...							
172.16.201.25	Имя (IP/доме...							
172.16.201.45	Имя (IP/доме...							
172.16.201.62	Имя (IP/доме...							
241	Имя (IP/доме...							
2x204	Имя (IP/доме...							
501	Имя (IP/доме...							
606	Имя (IP/доме...							
7208	Имя (IP/доме...							
8003	Имя (IP/доме...							
8102	Имя (IP/доме...							
8402	Имя (IP/доме...							
DS-7204HQH...	Имя (IP/доме...							
DS-KDB102-V	Имя (IP/доме...							
Home 244360	Имя (IP/доме...							
STORAGE	Имя (IP/доме...	172.16.201.22:8000	Сервер хран...	DS-NVR-V120820180309-309...	Слабый	не в сети	Нет доступной версии	
IDS LPR	Имя (IP/доме...	172.16.200.253:8000	Устройство к...	DS-TCM203-A 20180814A022...	Слабый	не в сети	Нет доступной версии	

Просмотр через мобильное устройство

Скачиваем приложение Hik-Connect

Для iOS - [В Apple Store](#)

Для Android - [в магазине приложений Hikvision](#)

После запуска приложения, выбираем регион Russia. Нажимаем внизу кнопку Больше, после чего входим, используя свою учетную запись.

