



# RXC-ST

**RX CORE** НОВЫЙ ПАССИВНЫЙ ИК-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ

- Зона детекции 12 x 12
- Сферический дизайн линзы
- Запатентованная логика счетверенных зон
- Защита от ложных тревог из-за животных
- Система температурной компенсации
- Система герметизации оптики
- Бесшумная работа
- Настенно-потолочный кронштейн в комплекте
- Абсолютный контроль качества
- 5 лет гарантии



# RXC-ST

**RX CORE** НОВЫЙ ПАССИВНЫЙ ИК-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ

**ЗОНА ДЕТЕКЦИИ 12 X 12 М**

**ЛОГИКА СЧЕТВЕРЕННЫХ ЗОН**

**ТЕМПЕРАТУРНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ**

**ЦЕНА/КАЧЕСТВО**

**УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРОНШТЕЙН**

**ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ОПТИКИ**

**ЗАЩИТА ОТ ВСКРЫТИЯ**

В пассивном ИК-извещателе RXC-ST сосредоточены все ключевые технологии OPTEX, реализованные в популярной модели RX-40, о чем красноречиво свидетельствует само название новой модели RX-CORE (англ. Core — ядро, сердце, сущность).

Помимо усовершенствованной технической начинки на основе таких, уже ставших визитной карточкой OPTEX, технологий как «логика счетверенных зон», мультифокусная оптика и прочих уникальных функций, новый извещатель предлагает потребителю современный и компактный дизайн, который легко и гармонично впишется в любой интерьер. Извещатель поставляется в комплекте с универсальным настенно-потолочным кронштейном, делающим установку и настройку чрезвычайно простой и удобной.

Уникальное соотношение цены и функциональных возможностей, которые мы привыкли видеть в более дорогих моделях, позволяет с уверенностью сказать, что RX-CORE вне всякого сомнения завоевывает самую широкую популярность.

**RXC-ST**  
RX CORE


## СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ



## ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ОПТИКИ




## ТЕМПЕРАТУРНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ

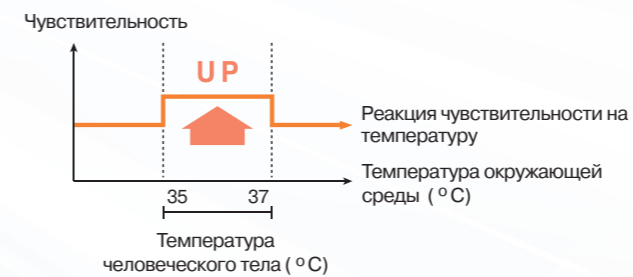

Система температурной компенсации автоматически подстраивает чувствительность извещателя при высоких температурах окружающего фона, сравнимых с температурой человеческого тела.

## БЕСШУМНАЯ РАБОТА




Оригинальная микропроцессорная технология и отсутствие механических реле делает работу RX-CORE абсолютно бесшумной, а сам извещатель незаметным в помещении.

## ЛОГИКА СЧЕТВЕРЕННЫХ ЗОН




RX-CORE создает 78 зон детекции, которые охватывают весь объем помещения и позволяют зафиксировать малейшее отклонение от уровня температуры фона. Анализируя данные, полученные от каждой зоны, извещатели способны точно определить реальные размеры объекта и логически отличить человека от животных и помех.

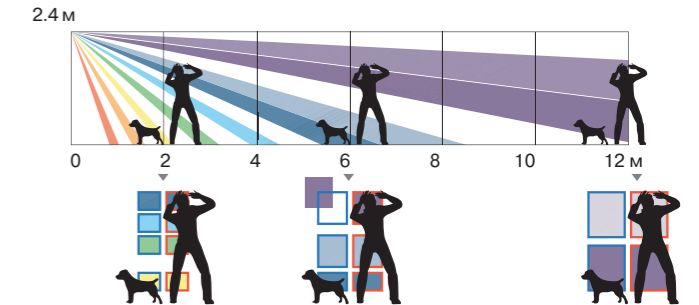


## ОПЦИИ

**ЛИНЗА ДАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ FL-60N: 1.8 x 18 м**

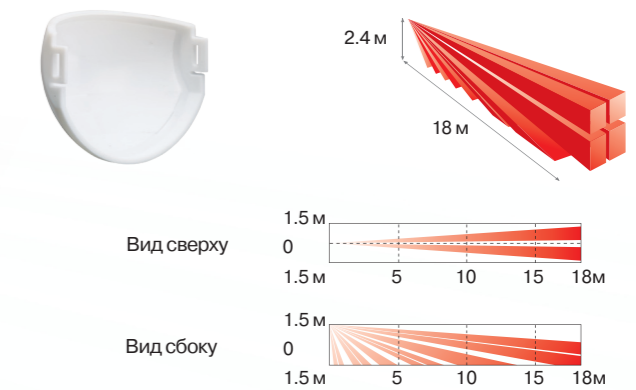

## УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНА


Возможна установка на стену или потолок.  
Вращение по горизонтали:  $\pm 45^\circ$   
Вращение по вертикали: от  $0^\circ$  до  $15^\circ$  вниз.

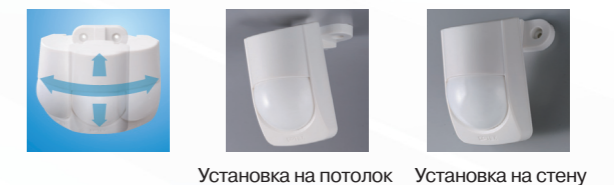


## СПЕЦИФИКАЦИИ

МОДЕЛЬ	RXC-ST
Метод детекции	пассивный ИК
Площадь детекции	12 x 12 м, 85°
Число зон детекции	78
Высота установки	1.5 - 2.4 м
Чувствительность	низк./средн./высок.
LED индикация	вкл./выкл.
Время тревоги	2.5 сек.
Время разогрева	30 сек.
Тревожный выход	Н.З. 24 В пост., 0.2 А макс.
Тампер	Н.З., при вскрытии
Питание	9.5 - 16 В
Потребление	8 мА / 11 мА макс.
Радиочастотное излучение	тревоги нет при 10 В/м
Рабочая температура	от -20°C до +50°C
Влажность	95% макс.
Вес	70 г (90 г с кронштейном)

## ЗОНА ДЕТЕКЦИИ

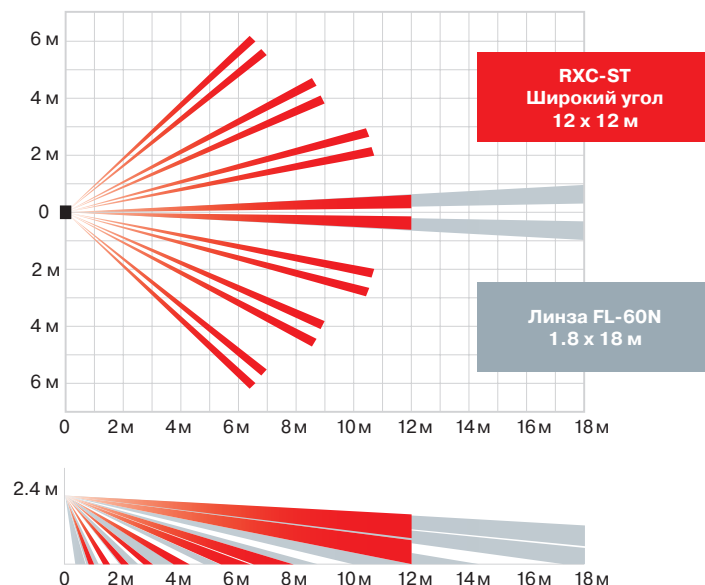

## РАЗМЕРЫ

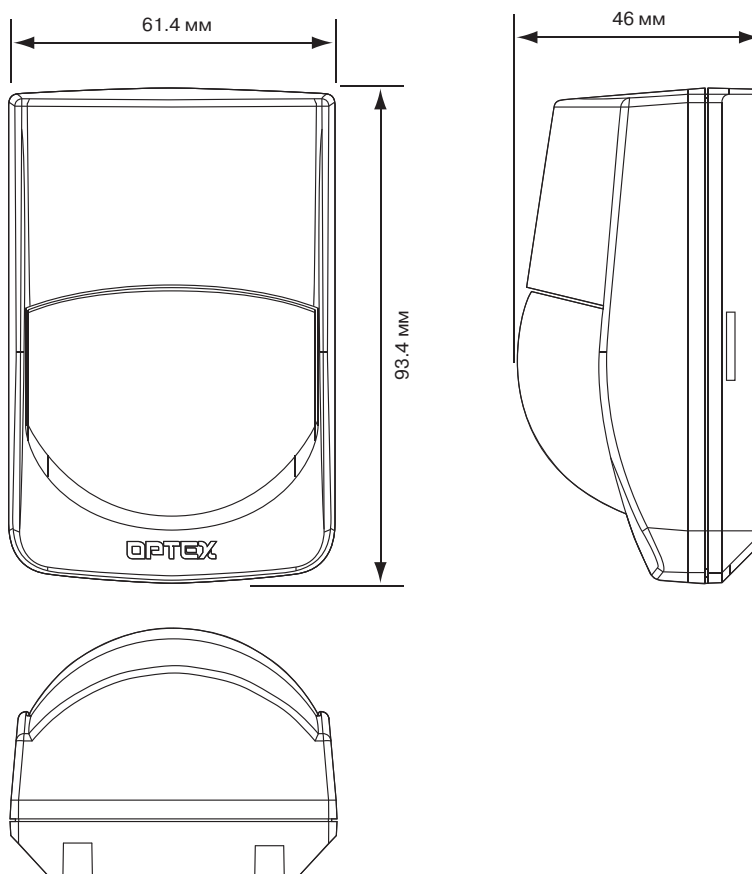

### РОССИЯ

Дистрибуторский центр СТА  
107023, г. Москва, 1-й Электрозаводский пер., 2  
тел.: +7 495 221-0821, www.sta.ru  
198095, г. Санкт-Петербург,  
ул. Севастопольская, д. 15, лит. А  
тел.: +7 812 493-4292, факс: +7 812 493-4290  
www.sta.ru

### УКРАИНА

СТА Электроника  
03150, г. Киев, ул. Анри Барбюса, д. 3  
тел.: +38 044 247 4717, www.sta.com.ua

### ЛАТВИЯ

STA Grupa  
LV-1019, г. Рига, ул. Маскавас, д. 227  
тел.: +371 6781 2400, www.sta.lv

### ЭСТОНИЯ

STA Tehniks  
13418, г. Таллинн, ул. Вырсе, д. 22  
тел.: +372 651 9188, www.sta.ee