


## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ TRASSIR DuoStation AF Pro 16/32-RE



**TRASSIR DuoStation AF Pro RE** – сетевой видеорегистратор для построения систем видеонаблюдения на базе IP-камер. Включает возможность подключения к TRASSIR CMS (ПО для централизованного управления масштабной системой видеонаблюдения TRASSIR).  
Запись, воспроизведение и отображение до 32 каналов, в зависимости от модели видеорегистратора.

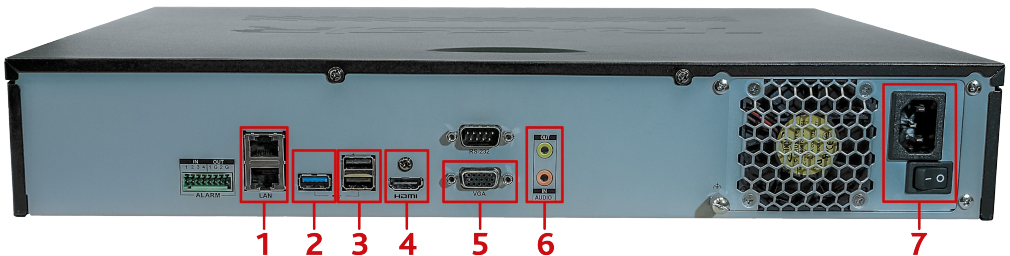

### Описание задней панели видеорегистратора<sup>1</sup>:

- |                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Разъем RJ-45 для Ethernet | 5. D-SUB для монитора                 |
| 2. USB 3.0 (Type-A)          | 6. Аудиовход/аудиовыход               |
| 3. USB 2.0 (Type-A)          | 7. Питание AC 220В и кнопка включения |
| 4. HDMI для монитора         |                                       |

<sup>1</sup> Внешний вид, количество и расположение разъемов могут отличаться.

Производитель оставляет за собой право изменить комплектацию и конфигурацию видеорегистратора без ухудшения его основных характеристик.

## Характеристики устройства:

<b>Операционная система</b>	TRASSIR OS (на базе ОС Linux)
<b>Каналов видео</b>	<b>AF Pro 16:</b> до 16 IP видеокамер TRASSIR, TRASSIR Eco, ActiveCam, ActiveCam Eco, HiWatch, Hikvision, Wisenet, Dahua <b>AF Pro 32:</b> до 32 IP видеокамер TRASSIR, TRASSIR Eco, ActiveCam, ActiveCam Eco, HiWatch, Hikvision <sup>2</sup> , Wisenet, Dahua
<b>Разрешение записи</b> <sup>3</sup>	до 8 Мегапикселей на канал (в зависимости от IP-камеры <sup>4</sup> )
<b>Суммарный поток</b>	до 512Мбит/с
<b>Формат сжатия</b>	H.265+, H.265, H.264, MPEG4 или MJPEG (в зависимости от IP-камеры <sup>4</sup> )
<b>Сетевые интерфейсы</b>	2 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с
<b>USB интерфейс</b>	2 USB 2.0 и 1 USB 3.0 на задней панели
<b>Размер архива</b>	до 4 HDD размером 2.5"/3.5" любого объема
<b>Видеовыходы</b> <sup>5</sup>	1 D-SUB 1 HDMI
<b>Максимальное разрешение вывода</b>	D-SUB / HDMI: FullHD
<b>Аудиовыходы/выходы</b>	1 аудиовход (jack 3.5мм) <sup>6</sup> 1 аудиовыход (jack 3.5мм)
<b>Наличие привода оптических дисков</b>	Нет (отсутствует привод)
<b>Габариты (ШxГxВ), мм</b>	440 x 390 x 70
<b>Блок питания</b>	220В (75Вт)
<b>Рабочий температурный режим</b>	+10...30°C
<b>Размеры упаковки, мм</b>	502 x 495 x 158
<b>Вес БРУТТО, кг</b>	5 (без HDD)

<sup>2</sup> Одновременный (локальный и удаленный) просмотр встроенных архивов с камер Hikvision ограничен 4-мя каналами. На камерах Hikvision не поддерживается аппаратная аналитика (детектор автомобильных номеров).

<sup>3</sup> Для отображения видео в разрешении 8 Мегапикселей необходимо включить в TRASSIR аппаратное ускорение.

<sup>4</sup> Список поддерживаемых IP-видеокамер и возможных режимов их работы находится на сайте [www.dssl.ru](http://www.dssl.ru)

<sup>5</sup> К видеорегистратору можно подключить два независимых монитора.

<sup>6</sup> Поддерживается работа только с активным микрофоном.

## Комплектация:

- Видеорегистратор с TRASSIR OS (в сборе и упаковке) ..... 1 шт.
- Кабель питания ..... 1 шт.
- Интерфейсные SATA кабели ..... 4 шт.
- Винты для крепления HDD ..... 18 шт.
- Комплект крепежа с винтами для стойки 19" ..... 1 шт.
- Мышь ..... 1 шт.
- Технический паспорт изделия ..... 1 шт.
- Гарантийный талон ..... 1 шт.
- Руководство пользователя на видеорегистратор ..... 1 шт.

## Гарантийное обслуживание:

- Два года гарантии на видеорегистратор со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня производства.
- При отсутствии гарантийного талона, гарантийный срок определяется со дня производства.
- Гарантийное обслуживание по программе "[Сервер на замену](#)".

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА

НОМЕР КЛЮЧА ЗАЩИТЫ

Техническая поддержка  
105082, ул.Бакунинская, 71  
тел/факс +7(495) 783 72 87  
[www.dssl.ru](http://www.dssl.ru) [support@dssl.ru](mailto:support@dssl.ru)