


# Микрофон СО-МF02

Частотная характеристика

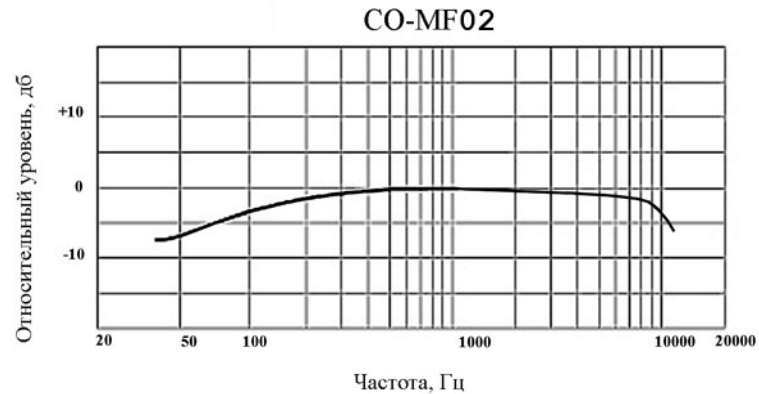

## Паспорт. Технические характеристики.

Наименование	СО-МF02
Структура микрофона	Двухкаскадный усилитель на транзисторах
Полоса пропускания	100Гц - 10кГц
Акустическая дальность	до 7 метров
Максимальная длина линии, м	200 (при условии экранированного кабеля)
Тип питания	Фантомное
Напряжение питания, В	от 1,5 до 12
Напряжение холостого хода фантомного питания, В	1,5
Ток замыкания фантомного питания, мА	1
Соотношение сигнал/шум, дБ	55
Падение уровня выходного напряжения, дБ	до 6дБ (при R линии меньше или равно R нагрузки)
Материал корпуса	Пластик, резина
Длина, мм	30
Внешний диаметр, мм	6
Диаметр входного отверстия, мм	3
Выводы микрофона	Красный - фантомное питание и сигнал, Черный - земля
Совместимые камеры ComOnyx	Список совместимых IP камер - в подробных характеристиках на <a href="http://www.comonyx.com">www.comonyx.com</a>

### Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим параметрам, указанным в настоящем руководстве, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации изделия. Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев с даты продажи. При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты выпуска. Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности изделия являются:

- умышленная порча;
- пожар, наводнение, стихийные бедствия;
- аварии в сети питания;
- неправильное подключение (ошибка в схеме соединения);
- механические повреждения.

Срок эксплуатации 60 месяцев.

Гарантийные обязательства действуют только при предъявлении настоящего паспорта.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

Дата выпуска \_\_\_\_\_ Дата продажи \_\_\_\_\_

МП

МП

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:  
ООО «СОУЭ «Тромбон»  
Россия, г. Москва.  
[www.cctvonyx.ru](http://www.cctvonyx.ru)