

# Свидетельство о приемке и продаже.

Наружная панель

**JSB- V02M**

Серийный номер

~~614525~~

Прошла выходной  
контроль и признана  
годной к эксплуатации

**ОТК  
009**

14.11.2018

(штамп ОТК)

Дата продажи

Торговая организация

(штамп организации)


Дата установки

Монтажная организация

(штамп организации)

# НАРУЖНАЯ ПАНЕЛЬ ДОМОФОНА

Руководство по эксплуатации

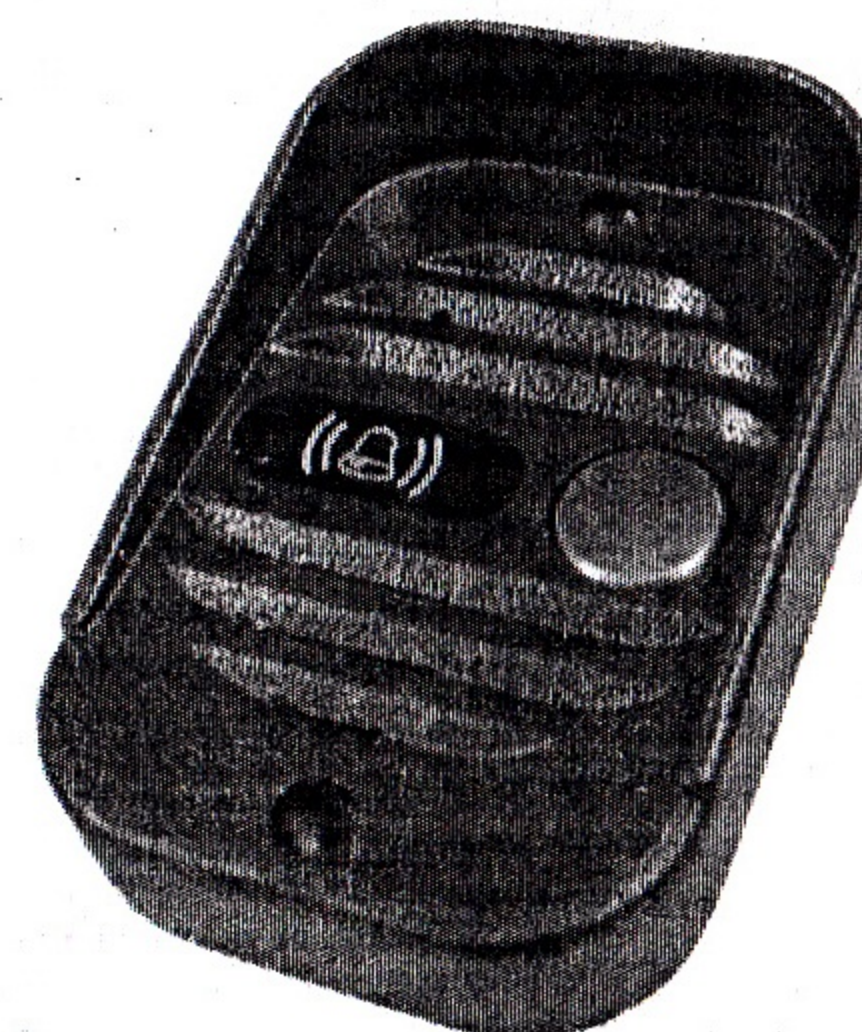

Модель: JSB-V02M

- совместима со всеми 4-х проводными видеомониторами с трубкой;
- вандалозащищенное исполнение;
- голосовая связь;
- скрытое видеонаблюдение;
- встроенная ИК подсветка;
- импульсное управление замком;
- звуковая и световая сигнализация открывания замка

**СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ**



ME61

**VOLIX DEVICE**

### Технические характеристики.

Максимальная мощность динамика	0.5Вт.
Полоса пропускания микрофонного усилителя	60...3000Гц.
Разрешающая способность видеокамеры	1000 ТВЛ
Чувствительность ПЗС матрицы	0.01 люкс
Интенсивность ИК подсветки позволяет в полной темноте различать объект на расстоянии	1м.
Габаритные размеры	103x70x41
Масса	0.3кг
Диапазон рабочих температур	-35...+50°C

### Установка и подключение JSB-V02M.

JSB-V02M рекомендуется крепить к стене вблизи входной двери или непосредственно к входной двери.

1. Проложить 4-х проводный кабель сечением 0.2- 0.7мм<sup>2</sup> для соединения панели JSB-V02M с видеодомофоном. Если требуемая длина кабеля превышает 30 метров, то для передачи видеосигнала необходимо использовать экранированный кабель.
2. Подключить 4-х проводный кабель панели JSB-V02M к видеодомофону согласно инструкции на видеодомофон. Назначение проводов панели указано в таблице:

Контакт на мониторе		Цвет провода панели	Назначение сигнала
Соммах	Косом		
1	3 (R)	Желтый	Аудиоканал
2	2 (Y)	Чёрный (Белый)	Общий
3	1 (B)	Красный (Коричневый)	+12В
4	4 (W)	Прозрачный (Зеленый)	Видеоканал



Схема подключения панели JSB-V02M

3. При наличии электроуправляемого замка включить 2-х проводный кабель панели JSB-V02M в цепь питания замка (полярность значения не имеет).
4. Проверить работоспособность системы. Панель выпускается настроенной и регулировки не требует.
5. Прикрепить панель, используя крепежные элементы, входящие в комплект поставки. Рекомендуется рассверлить шлицы крепежных элементов и закрыть их заглушками, входящими в комплект поставки.

### Комплект поставки.

Лицевая панель	1шт.
Заглушки	2шт.
Саморезы 5x50	2шт.
Дюбеля 8x50	2шт.
Инструкция	1шт.
Упаковка	1шт.

### Гарантийные обязательства.

- Предприятие-изготовитель гарантирует работу панели в течение 12 месяцев с момента продажи через торговую или монтажную организацию, но не более 24 месяцев от даты производства (см. дату на штампе ОТК).
- При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок начисляется от даты производства.
- Гарантийные обязательства становятся недействительными, при повреждении гарантийной пломбы или если причиной выхода из строя явились
  - механические, термические и химические повреждения корпуса;
  - электрический пробой входного каскада;
  - нарушение правил установки и подключения, изложенных в настоящем руководстве.

По вопросам приобретения и гарантийного ремонта обращаться:

ООО «Приборы ВОЛИКС», отдел продаж:

Россия, 214036, г. Смоленск, ТЭЦ 2, пос. Маркатушино

Тел.: +7 (4812) 24-43-62;

ICQ: 664-806-481 (Сергей).

<http://www.volix.ru> e-mail: [prod@volix.ru](mailto:prod@volix.ru)