



06.06. Коробки распределительные для видеокамер двухкомпонентные



- Цвет: RAL 9003 (белый)
- Цвет: RAL 7035 (серый)
- Цвет: RAL 9005 (чёрный)



Рекомендуемый диаметр ствола монтажного пистолета: 11 мм.

Рекомендуемый режим: с уменьшенным заглублением гвоздя.

Область применения:

Коробки распределительные для видеокамер изготавливаются из электроизоляционного материала, исключающего возникновение помех в сигнале и применяются при прокладке систем видеонаблюдения.

Преимущества установочных коробок «Промрукав»

Надежность:


- Климатическое исполнение В1 допускает монтаж на улице, обеспечивает высокую степень защиты от внешних воздействий, атмосферных осадков и стойкость к солнечной радиации.
- Герметичность IP68 за счет монолитного исполнения коробки с уплотнителем и использовании герметичных сальников или муфт.
- Высокая стойкость к механическим воздействиям и ударам.
- Крепление крышки к корпусу стальными гайками и винтами.
- Высокая надежность при длительных статических нагрузках – коробка выдерживает вес камеры.

Универсальность монтажа корпуса коробки:

- Возможность крепления технологией прямого монтажа, стяжками, винтами, саморезами и дюбелями.
- Поэтапный монтаж: корпус к стене, затем камера к крышке, затем окончательная сборка.
- Возможность установки кабельных вводов или сальников для уплотнения соединения с корпусом коробки.

| Внешний вид | Внешние размеры, мм | Внутренние размеры, мм | Количество и размер вводов, шт — мм | Цвет | Артикул |
|-------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|----------|--------------|
| | 112x112x55 | 100x100x50 | 5 — Ø 20 3 — Ø 25 | ○ белый | 60-0500-9003 |
| | | | | ● серый | 60-0500 |
| | | | | ● чёрный | 60-0500-9005 |

На внутренней стороне упаковочной коробки напечатан шаблон разметки монтажных отверстий

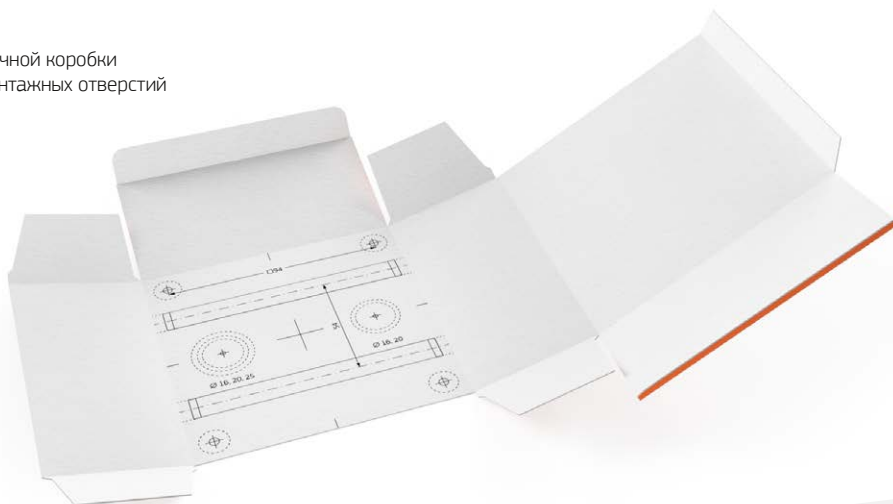

Особенности коробок для видеокамер

