


## Извещатель магнитоконтактный ST-DM125NO-BR

Извещатель магнитоконтактный ST-DM125NO-BR предназначен для контроля положения различных строительных конструкций (дверей, окон, люков, ворот и т.д.). Данные устройства могут использоваться в системах охранной сигнализации или контроля и управления доступом.

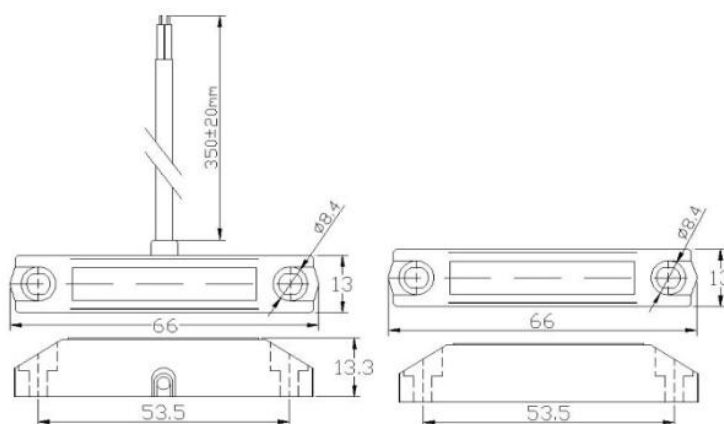

### Функциональные параметры

- Использование для деревянных или пластиковых конструкций
- Накладной тип установки
- Кабельный отвод для подключения

### Технические параметры

Параметры	Значение
Модель:	ST-DM125NO-BR
Материал:	Пластик
Цвет:	Коричневый
Тип монтажа:	Накладной
Выход:	НР, ОБЩ; 3 Вт, 30 В DC
Рабочий зазор:	20 – 30 мм
Класс защиты:	IP66
Рабочая температура:	от -30 до +65 °C
Рабочая влажность:	10% - 98%
Габариты:	66 x 13 x 13 мм / 66 x 13 x 13 мм