


Грозозащита ComOnyx CO-PL-220V-P410



Назначение : Грозозащита линии 220Вольт. Падение полезного сигнала не более 2дБ. Время срабатывания до 0,5нс. Максимальный ток разряда 10КА. Вес 65г, размеры 80x25x25мм. Металлический кожух IP20, от -40 до +70град.

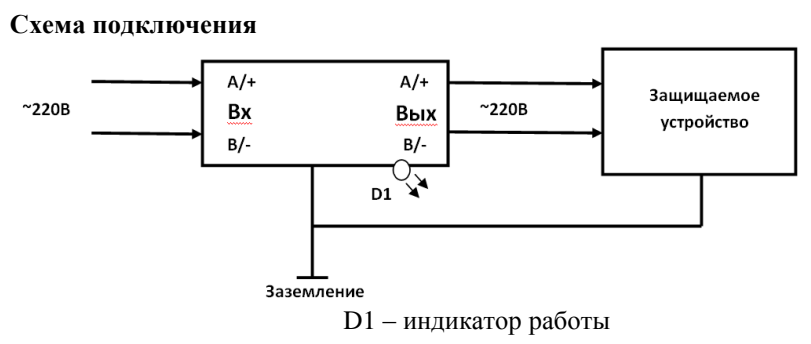

Паспорт.

Технические характеристики.

Название	CO-PL-220V-P410
Входы	1х двухконтактная клеммная колодка
Выходы	1х двухконтактная клеммная колодка, 1х провод заземления
Падение полезного сигнала, дВ	<2
Время срабатывания, нс	<0,5
Номинальный уровень рабочего напряжения, Вольт	220VAC
Максимальный уровень рабочего напряжения, Вольт	320V
Уровень срабатывания защиты, Вольт	475V
Максимальный ток разряда клеммной колодки, I _{max}	10КА
Провод заземления	Длина 130мм, сечение 2,5мм ² , оканчивается клеммой
Диапазон рабочих температур, °С	-40°С ~ +70°С
Вес, г	65
Размеры, мм	80x25x25
Класс защиты, IPxx	IP20
Тип корпуса	Металлический кожух

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим параметрам, указанным в настоящем руководстве, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации изделия. Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев с даты продажи. При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты выпуска. Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности изделия являются:

- умышленная порча;
- пожар, наводнение, стихийные бедствия;
- аварии в сети питания;
- неправильное подключение (ошибка в схеме соединения);
- механические повреждения.

Гарантийные обязательства действуют только при предъявлении настоящего паспорта.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

Дата выпуска _____ Дата продажи _____

МП

МП

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО «СОУЭ «Тромбон»
Россия, г. Москва.
www.cctvonyx.ru