


Модуль на 4 выходных канала с реле мониторинга ST-PS104FBR

- Выходной канал 12 В (DC) без защиты предохранителем
- 4 выходных канала 12 В (DC) с индивидуальными предохранителями
- СИД индикация состояния для каждого выходного канала с защитой предохранителем
- Релейные выходы мониторинга линии 220 В и аккумуляторной батареи
- Мониторинг состояния линии 220 В: «Есть ~220 В», «Нет ~220 В»
- Мониторинг состояния аккумуляторной батареи: «Есть», «Заряд в норме», «Нет» и «Разряжена»

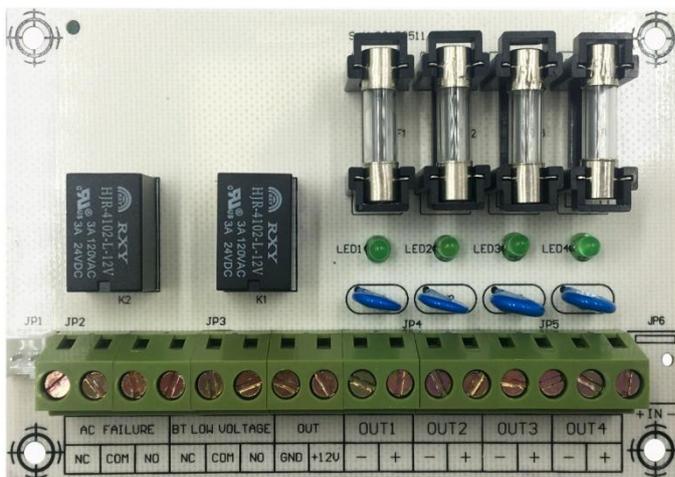

Релейный модуль мониторинга на 4 выходных канала ST-PS104FBR предназначен для расширения базового функционала источников питания ST-PS105, ST-PS105D и ST-PS110F. Устройство позволяет выполнять мониторинг состояния линии 220 В и аккумуляторной батареи, а также обеспечивает 4 выходных канала, каждый из которых защищен отдельным предохранителем.

Технические характеристики

| | |
|--------------------------------|---|
| Модель: | ST-PS104FBR |
| Выходные каналы: | 1 канал без предохранителя; 4 канала, 1А каждый |
| Реле мониторинга 220 В: | NC, NO, COM; 1А, ~220В / 12А, 12В |
| Реле мониторинга аккумулятора: | NC, NO, COM; 1А, ~220В / 12А, 12В |
| Диапазон рабочей влажности: | 20% –80% |
| Габариты: | 65 x 98 x 20 мм |