

КЛАВИАТУРА

CA-10 KLCD-L CA-10 BLUE-L

ca10klcd-l_rus 03/06

Клавиатуры CA-10 KLCD-L и CA-10 BLUE-L предназначены для управления и программирования ПКП CA-10. Они различаются цветом ЖК-индикатора и подсветки клавиш: зеленым в клавиатуре CA-10 KLCD-L и синим в клавиатуре CA-10 BLUE-L.

Каждая клавиатура имеет 16 клавиш, предназначенных для перемещения по меню, ввода данных и запуска выбранных функций. Кроме того, в ней предусмотрен зуммер, подтверждающий выполняемые на клавиатуре операции и сигнализирующий события, происходящие в системе безопасности.

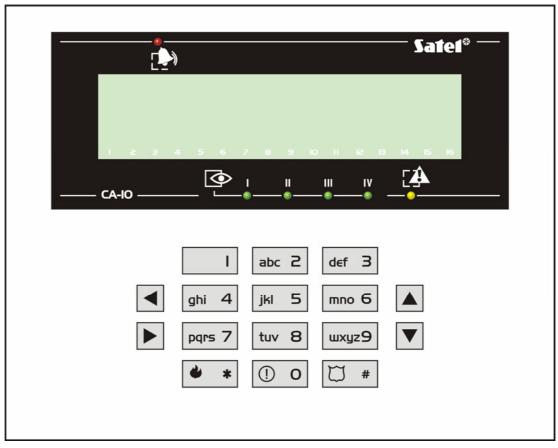


Рис. 1. Вид клавиатуры.

6 светодиодных индикаторов показывают текущее состояние системы:



ТРЕВОГА (красный цвет) - мигание диода сигнализирует аварию в группе. Диод гаснет после сброса тревоги.



АВАРИЯ (желтый цвет) — мигание светодиода сигнализирует аварию в охранной системе.



ОХРАНА — 4 диода (зеленого цвета), обозначенные римскими цифрами от I до IV и присвоенные 4 группам (I — группа 1, II — группа 2, III — группа 3, IV — группа 4) — свечение диода означает, что данная группа поставлена на охрану. Мигание диода означает отсчет времени на выход в группе.



Тел.: (495) 787-33-42 E-mail: armosystems@armo.ru http://www.armosystems.ru Некоторые состояния ПКП сигнализируются дополнительно комбинациями свечения диодов № [ТРЕВОГА], № [ОХРАНА] и № [АВАРИЯ]:

- попеременно мигают диоды [ТРЕВОГА] и [ОХРАНА] (мигает один из диодов от I до IV, в зависимости от того, которой группе присвоена клавиатура) ПКП находится в сервисном режиме;
- одновременно мигают диоды 🗐 [ТРЕВОГА], 🔼 [АВАРИЯ] и 💽 [ОХРАНА] (мигает один из диодов от I до IV, в зависимости от того, которой группе присвоена клавиатура) ПКП сигнализирует вход в меню функций пользователя.

За остальной информацией по установке и обслуживанию клавиатуры обращайтесь к Руководству по установке и Руководству пользователя ПКП СА-10.

Технические данные

Номинальное напряжение питания (±15%)	12B DC
Среднее потребление тока	61мА
Диапазон рабочих температур	10°C+55°C
Размеры корпуса (ширина х высота х толщина)	145х115х26мм

Декларации соответствия ЕС и сертификаты в последней редакции Вы можете скачать с веб-сайта www.satel.pl





Тел.: (495) 787-33-42 E-mail: armosystems@armo.ru http://www.armosystems.ru