


КРОСС ШКОС-Л -1U/2 -16 -FC/ST ~16 -FC/D/SM ~16 - FC/UPC



Номенклатурный номер: 130308-00106

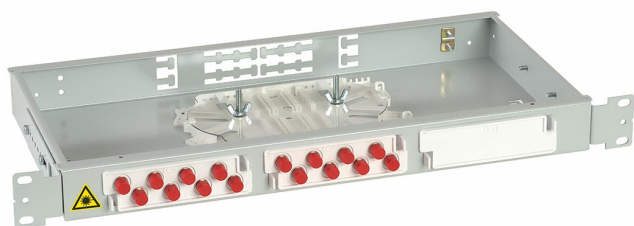

Кросс оптический стоечный серии ШКОС-Л предназначен для установки в стойки 19", 23", 21".

Крепление кабеля по оболочке осуществляется металлическим хомутом и/или нейлоновыми стяжками, на Т-образном лепестке. Центральный силовой элемент крепится при помощи металлической скобы. Сменные пластиковые планки на 4 и 8 отверстий обеспечивают установку адаптеров-розеток различных типов: FC, SC, ST, дуплекс LC.

Особенности:

- сменные пластиковые планки;
- возможность изменения положения крепежных кронштейнов для регулирования глубины установки кросса в стойке;
- надежная фиксация наружной оболочки кабеля металлическими винтовыми хомутами;
- возможность ввода кабелей со всех направлений, благодаря продольно расположенному кабельному вводу.

Комплекующие изделия могут быть заменены на аналогичные (или лучшего качества) без предварительного уведомления.

Характеристики

Макс. кол-во портов FC/SC/LC	24/24/48
Макс. кол-во вводимых кабелей	2
Тип телекоммуникационной стойки	19", 23", ETSI
Габариты корпуса, мм	410x210x41,5
Масса, кг	2,15

Комплектация

Корпус ШКОС-Л-1U	1 шт.
Крышка	1 шт.
Кронштейн 19"	2 шт.
Кассета КТ-3645	1 шт.
Крышка кассеты КТ	1 шт.
КДЗС-4525	20 шт.
Планка пластиковая 8FC	2 шт.
Планка заглушка	1 шт.
Комплект деталей для монтажа	1 шт.
Розетка (адаптер) FC/UPC	16 шт.
Пигтейл FC/UPC	16 шт.

Логистические параметры

Объем, м3:	0,004950
Вес, кг.:	2,15

Маркировка

ШКОС	—	шкаф кроссовый оптический стоечный
Л	—	тип кросса
1U	—	размерность кросса в юнитах
2	—	число кабельных вводов
16	—	количество отверстий
FC/ST	—	тип отверстий
16	—	количество адаптеров
FC/D/SM	—	тип адаптеров
16	—	количество пигтейлов
FC/UPC	—	тип пигтейлов
ССД	—	СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ



Номенклатурный номер: 130308-00106

**КРОСС ШКОС-Л -1U/2 -16 -FC/ST ~16
-FC/D/SM ~16 -FC/UPC**

4544,56 руб.

Розничная цена на 24.08.2023 (с НДС)



СВЯЗЬСТРОЙДРЕТЬ

www.ssd.ru