


КРОСС ШКОС-М -1U/2 -12 -SC ~12 -SC/SM ~12 - SC/UPC



Номенклатурный номер: 130303-01214

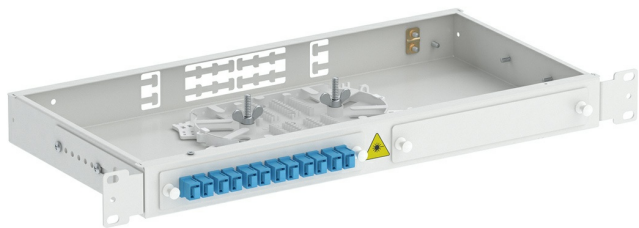

Предназначен для установки в стойки 19", 23", ETSI. Крепление кабеля по оболочке осуществляется металлическим хомутом и/или нейлоновыми стяжками, на Т-образном лепестке. Центральный силовой элемент крепится при помощи металлической скобы. Сменные планки на 8, 12 или 16 отверстий обеспечивают установку адаптеров-розеток различных типов: FC, SC, ST, дуплекс LC. Для кроссов данной серии имеются также сменные планки на 8, 12 и 16 дуплексных адаптеров SC.

Особенности:

- возможность изменения положения крепежных кронштейнов для регулирования глубины установки кросса в стойке;
- возможность ввода и крепежа в кроссах претерминированных кабелей;
- надежная фиксация наружной оболочки кабеля металлическими винтовыми хомутами;
- возможность ввода кабелей со всех направлений, благодаря продольно расположенному кабельному вводу.
- цвет корпуса RAL7035 (серый)

Характеристики

Макс. кол-во портов SC/UPC	12
Макс. кол-во вводимых кабелей	2
Тип телекоммуникационной стойки	19", 23", ETSI
Габариты корпуса, мм	410x210x41,5
Масса, кг	2,7

Комплектация

ШКОС-М-1U	1 шт.
Крышка	1 шт.
Кронштейн 19"	2 шт.
Кассета КТ-3645	1 шт.
Планка 12SC	1 шт.
Розетка(адаптер) SC/UPC	12 шт.
Пигтейл SC/UPC	12 шт.
КДЗС	20 шт.
Комплект деталей для монтажа	1 шт.
Планка-заглушка	1 шт.

Логистические параметры

Объем, м3:	0,008480
Вес, кг.:	2,5



Номенклатурный номер: 130303-01214

**КРОСС ШКОС-М -1U/2 -12 -SC ~12 -
SC/SM ~12 -SC/UPC**

4864,72 руб.

Розничная цена на 31.08.2023 (с НДС)



СВЯЗЬСТРОЙДЕТСИЛЬ

www.ssd.ru