


## Спецификация

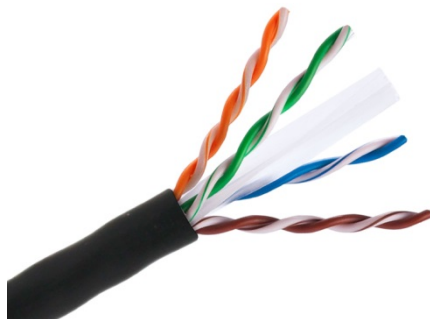

Кабель Optimus UTP (неэкранированная витая пара) 4 пары, категории 6, для прокладки внутри помещения. Кабель состоит из 4х пар одножильных проводников из высокоочищенной бескислородной меди до 0,52мм, заключенных в ПВХ оболочку.

Для удобства снятия оболочки в кабеле предусмотрена разрывная нить. Для удобства замера кабеля и определения длины сегмента на внешней оболочке кабеля нанесены метровые метки (европейский стандарт).

Применяется в системах СКС (структурированных системах телекоммуникационных кабелей, в том числе в системах видеонаблюдения).

Кабель Optimus соответствует требованиям стандарта на витую пару TIA/EIA-568-B.2 и международному стандарту ISO/IEC 11801.

### Технические характеристики

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Модель</b>      | <b>UTP-6 4x2x0.55 Cu (outdoor) 305м</b> |
| Цвет оболочки      | Черная                                  |
| Частотный диапазон | 1-250 МГц                               |
| Внешняя изоляция   | ПЭ (Полиэтилен)                         |

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Толщина изоляции проводника | 0,7мм                               |
| Тип проводника              | Высокоочищенная бескислородная медь |
| Диаметр проводника          | 23AWG                               |
| Диаметр кабеля              | 5.2±0.2мм                           |
| Бухта                       | 305м                                |
| Стандарты                   | ТИА/EIA-568-B.2<br>ISO/IEC 11801    |
| Рабочее напряжение          | До 57В                              |
| Рабочая температура         | От -40°С до +90°С                   |
| Температура монтажа         | Не ниже -10°С                       |
| Вес                         |                                     |