

МК 150-GLU МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ

ALM.301532.002 PЭ

Руководство по эксплуатации

Монтажный комплект МК 150-GLU предназначен для крепления якоря замка ALM-150P на стеклянные распашные двери, открывающиеся в одну сторону.

Цветовое исполнение комплекта – серый (RAL 9006).

1 Комплект поставки

В комплект поставки входят (рисунок 1):

- кронштейн (1) - 1 шт.
- прокладка (2) - 2 шт.
- комплект крепежа:
 - винт M5x6 (установ.) (3) - 3 шт.
 - винт M6x12 (потайн.) (4) - 1 шт.
- коробка упаковочная - 1 шт.
- руководство по эксплуатации - 1 шт.

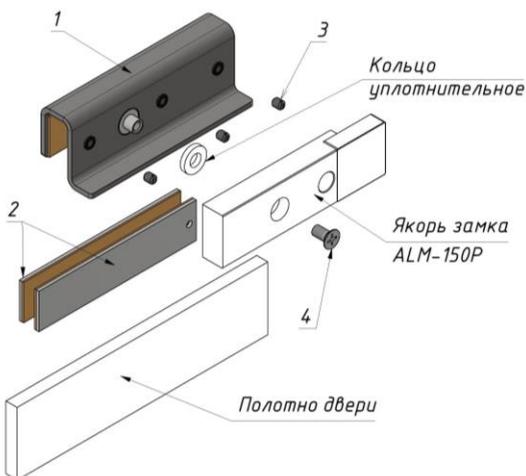


Рисунок 1 - Комплект поставки

2 Указания по монтажу

Комплект состоит из кронштейна (1), прокладок (2) и элементов крепежа.

Комплект устанавливается на стеклянные двери с толщиной стеклянного полотна от 8 до 12 мм. Рекомендуемый минимальный зазор между полотном и коробкой двери 4 мм.

В зависимости от толщины стеклянного полотна под кронштейн устанавливаются прокладки (2).

Кронштейн (1) устанавливается на стеклянное полотно и прижимается к стеклу через металлические прокладки (2) установочными винтами (3). Усилие затягивания установочных винтов не должно приводить к деформации кронштейна и изменению положения частей замка. Для предотвращения самоотвинчивания рекомендуется стопорить установочные винты краской или герметиком.

Якорь замка крепится к кронштейну винтом (4) через уплотнительное кольцо из комплекта замка. Остальные требования по монтажу замка - в руководстве по эксплуатации на замок.

На кронштейне и на металлических прокладках имеются самоклеящиеся ленты. Перед окончательной установкой кронштейна и прокладок защитную пленку с самоклеящейся ленты необходимо снять.

Габаритно-присоединительные размеры комплекта (без якоря) показаны на рисунке 2.
 Вариант установки замка ALM-150P с монтажным комплектом МК 150 и креплением якоря на стеклянном полотне с помощью комплекта МК 150-GLU показан на рисунке 3.

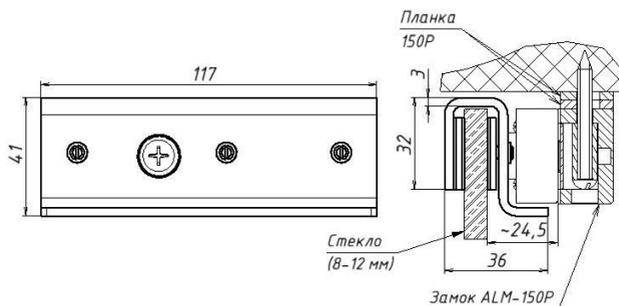


Рисунок 2 - Габаритный чертеж комплекта МК 150-GLU

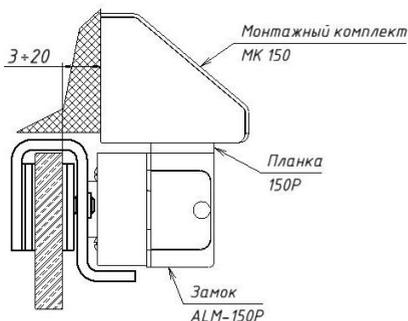


Рисунок 3 – Установка замка ALM-150P на
 стеклянную дверь с комплектами
 МК 150 и МК 150-GLU

3 Условия хранения и эксплуатации

Монтажный комплект МК 150-GLU подлежит хранению в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от 5 до 40°C при относительной влажности воздуха до 80% в упаковке поставщика.

Условия эксплуатации монтажного комплекта и замка, с которым он применяется, указаны в руководстве по эксплуатации на замок.

4 Свидетельство о приемке

МК 150-GLU

Монтажный комплект

Дата приемки ОТК

Штамп ОТК



Производитель: ООО «АЛЕКО»
 111024, Москва, 1-ая ул. Энтузиастов д.3 стр.1
 этаж 1, помещение II, комн. 21
 Телефон: +7 (495) 145-82-84
www.aleklock.ru, e-mail: info@aleklock.ru