



EMSOOK Общество с ограниченной ответственностью "ЭМСОК"

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ25.А.02551



ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ SC-3103

Техническое описание и инструкция

по эксплуатации

ТУ 4372-001-29201541-2014

Москва - 2014 г.

ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ SC-3103

ТУ 4372-001-29201541-2014

Техническое описание и инструкция по эксплуатации

1. Общие сведения

Громкоговоритель потолочный SC-3103 (далее по тексту – громкоговоритель) предназначен как для работы в составе аппаратуры оповещения о пожаре и чрезвычайных ситуациях, так и для озвучивания помещений. Громкоговоритель используется для воспроизведения речи и музыки в магазинах, торговых центрах, школах, офисах, спортивных залах, гостиницах, ресторанах и других общественных местах. При приобретении громкоговорителя требуйте проверки его комплектности и работоспособности.

2. Технические характеристики

| | |
|--|-----------------------|
| Номинальная мощность, Вт | 3 |
| Чувствительность громкоговорителя, дБ (1Вт/м) | 91 |
| Чувствительность громкоговорителя, дБ (3Вт/м) | 95,7 |
| Диапазон воспроизводимых частот (-10дБ), Гц | 150 – 20 000 |
| Номинальное входное напряжение, В | 100 |
| Номинальное сопротивление для 100В версии, кОм | 3,3 |
| Тип подключения | винтовой клеммник |
| Диаметр динамической головки, мм | 135 |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | 165 |
| Габаритные размеры, мм | Ø 200x65 |
| Материал | негорючий ABS пластик |
| Масса, кг | 1,11 |

3. Описание громкоговорителя

Внешний вид громкоговорителя показан на рис. 1.



Рис. 1. Внешний вид громкоговорителя.

В комплект входят громкоговоритель мощностью 3 Вт и корпус из негорючего ABS пластика с согласующим трансформатором 100В, установленным в задней части. Декоративная круглая лицевая панель громкоговорителя представляет собой перфорированную металлическую решетку, окрашенную порошковой краской белого цвета.

На задней части громкоговорителя расположен винтовой клеммный соединитель для подключения к линии оповещения. Громкоговоритель имеет огнезащищенный кожух. Крепление громкоговорителя осуществляется при помощи двух независимых пружин и скоб, которые подтягивают его к потолку. Схема подключения громкоговорителя к линии оповещения показана на рис.2

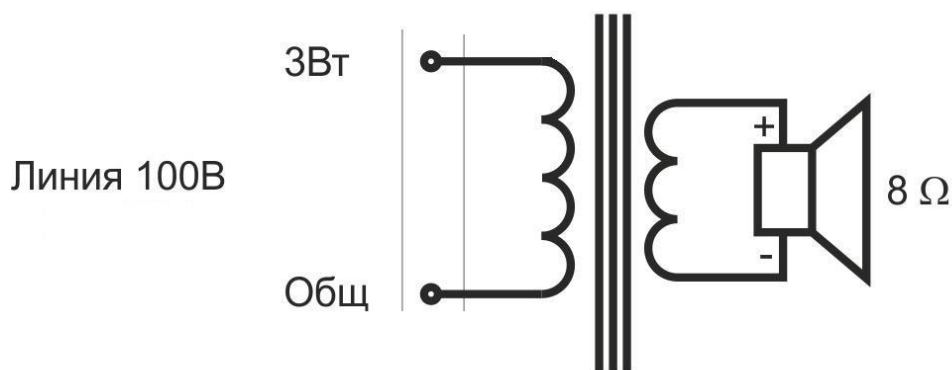


Рис. 2. Схема подключения громкоговорителя.

4. Условия хранения

Громкоговоритель должен храниться в нормальных климатических условиях при температуре от +10 до +85°C с относительной влажностью воздуха 45 – 75% и атмосферным давлением 86 – 106 кПа.

5. Гарантийные обязательства

Срок Гарантии составляет 2 года. Срок Гарантии может определяться 2-мя способами (на выбор Покупателя):

5.1.1 рассчитывается с момента производства оборудования.

5.1.2 рассчитывается с даты оформления товарной накладной на оборудование, копию которой предоставляет Покупатель.

5.2 Доставка оборудования для проведения диагностики и гарантийного обслуживания осуществляется Покупателем за свой счет. Срок бесплатного хранения оборудования, после проведения гарантийного обслуживания в сервисном центре «ЭМСОК» составляет 1 календарный месяц.

5.3 Остаток срока Гарантии автоматически увеличивается на срок от сдачи оборудования в сервисный центр до момента получения Покупателем уведомления о готовности оборудования к выдаче.

5.4 Для предоставления Гарантии Покупатель обязан соблюдать правила и условия эксплуатации оборудования, указанные в Технической документации к оборудованию.

5.5 Гарантийные обязательства не распространяются на оборудование, имеющее следующие признаки:

- Следы задымлений и механических дефектов;
- Следы воздействия жидкостей и химических веществ;
- Следы самостоятельного ремонта и повреждений гарантийных пломб оборудования;

5.6 Производитель оставляет за собой право выбора между бесплатным ремонтом или бесплатной заменой оборудования.

5.7 Производитель гарантирует соответствие оборудования требованиям стандартов и ТУ, указанных в Технической документации.

5.8 При невозможности проведения гарантийного ремонта оборудования, Покупатель имеет возможность за свой счет произвести ремонт или обслуживание оборудования в сервисном центре «ЭМСОК» в течении всего срока службы оборудования, указанного в Технической документации к изделию. Срок годности изделия составляет не менее 10 лет.

Модель: SC-3103

Номер партии:

Серийный номер:

Дата изготовления: февраль 2014 г.

Дата продажи:

М.П.

Изготовитель: ООО "ЭМСОК"

Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 112

Тел. (495) 769 12 07

Тел./факс (495) 640 0554

Адрес изготовителя в интернете: www.emsok.com

Адрес электронной почты: sales@emsok.com

