


# Electric strike

## 9334-----E91

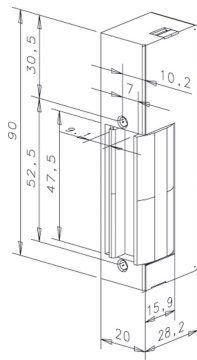

Основная область применения - дополнительное электромеханическое запорное устройство ванных комнат (санузел) с двумя возможностями доступа в больницах и домах престарелых. В сочетании с коммутационным контактом ригеля модели 878 или 875 выполняется электрическая блокировка противоположных дверей при механическом запираии двери.

Функции шлюзовой зависимости могут реализоваться в простой форме с помощью моделей с контактами положения.

Особенное преимущество этой серии заключается в том, что при работе практически нет шума. Здесь нет обычного для защелок щелкающего звука при открытии двери благодаря этой особенной конструкции.

### Обзор преимуществ

- Возможна установка DIN слева или справа
- Почти не издает шума при работе

### Комплект поставки

- 1 шт. дверная электромеханическая защелка
- 1 ответная часть
- 1 инструкция по уходу

Технические данные	
Напряжение	12 V DC
Нормально-откр.	Да
Предел прочности	3000 Н
Высота	90 мм
Ширина	20 мм
Глубина	16 мм
Диапазон рабочих температур	-15 °C до +40 °C
Монтажное положение	вертикально и горизонтально
Материал корпуса	Цинк пресс-литье
Материал язычка	Цинк пресс-литье
Рабочее напряжение диапазон разброса	± 2 V
Номинальное сопротивление	200 Ω
Потребление постоянного тока (50% остаточная пульсация)	115 mA
Номин. потребление тока (постоянный ток)	120 mA
<b>Артикулярный номер</b>	
9334-----E91	