


DORCAS СТАНДАРТНАЯ СЕРИЯ SERIES 45/44

Серия 45 выделяется симметричным корпусом. Серия 44 кроме того, что симметричная, как Серия 45, с которой она совпадает в размерах, она имеет так же и отличительную черту в виде формы радиусного язычка.

- СИММЕТРИЧНЫЕ
- РЕВЕРСИВНЫЕ
- РАДИУСНЫЙ ЯЗЫЧОК (Серия 44)
- МОДИФИКАЦИЯ U2 (Серия 44)

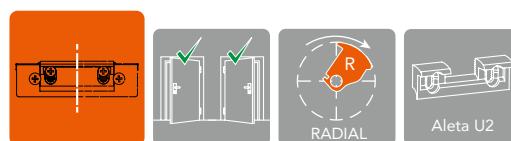



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	Серия 45			Серия 44				
Высота	75,5 mm			75,5 mm				
Толщина	21 mm			21 mm				
Глубина	28 mm			28 mm				
Регулировка язычка Flex	4 mm			+1-1 mm				
Глубина язычка	5,7 mm			5,1 mm				
Циклы нагрузки проверки на заводе	300.000			300.000				
Предел прочности	3.250 N /330 Kg-f			3.450 N / 350 kg-f				
Диапазон рабочих температур	-15 °C a +40°C			-15 °C a +40°C				
Диод	Opcional			Opcional				
	6-12 V	8-12 V	24 V	12 VDC (412)	24 VDC (424)	12 VDC (512)	24 VDC (524)	
Номинальное сопротивление (Ω)	8	17	58	30	45	132	60	230
Потребление переменного тока (mA)	600(6V)	370(8V)	330					
	1200(12V)	560(12V)						
Потребление постоянного потока (mA)	750(6V)	470(8V)		400	260	180	200	120
	1500(12V)	700(12V)		VDC directa	VDC directa	VDC directa	VDC directa	VDC directa
Отклонение (V)			-	11-12	11-12	23-24	11-12	23-24
Максимальная нагрузка AC (N)	Serie 45 400 (12V)	-	-	-	-	-	-	-
	Serie 44 300 (12V)							

БЛОКИ ПИТАНИЯ

Для подходящей работы мы рекомендуем:

AC 12V TF3

AC 24V TF8



DC 12V

DC 24V Sección accesorios pág.106