


МУФТА ЗМТГ 60 ~ПУЛАСТ~ ССД

Номенклатурный номер: 120311-00055

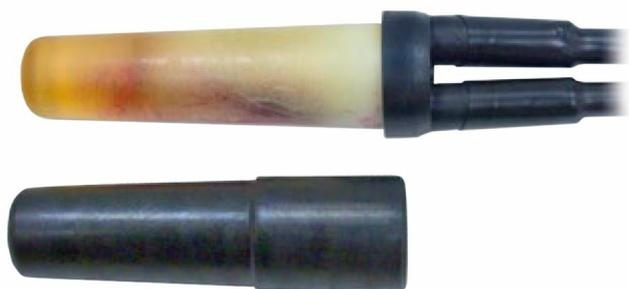

Тупиковая муфта, укомплектованная монтажными материалами и герметиком «Пуласт» для заливки сростка.

Используется в кабельной канализации, в котлованах и на открытом воздухе.

При монтаже заполняется саморасширяющимся двухкомпонентным герметиком «Пуласт», который в процессе эксплуатации кабеля при необходимости проведения аварийно-восстановительных работ может быть удалён со смонтированного сердечника.

По способу монтажа является разветвительной муфтой с вводом трёх бронированных кабелей. Основного, 20 пар, и двух ответвляющихся, по 10 пар.

Предназначена для монтажа бронированных кабелей типа ТП, как с гидрофобным наполнением (ТППэлЗБбШп), так и без наполнения (ТППэлБбШп, ТППэлБ).

При монтаже бронированных кабелей муфта укладывается в котлован. Для защиты от механических воздействий в котловане муфту защищают путём обмотки её влагоотверждаемым бинтом «Армопласт». В комплект муфты «Армопласт» не входит и закупается дополнительно, не менее пяти комплектов на муфту.

Комплект муфты может использоваться и на кабелях ТППэлЗ и ТППэлЗП в колодцах, где нет возможности разместить разветвительную проходную муфту с заливкой сростка (МВССК или МГРГ).

Комплект муфты обеспечивает сращивание 30 пар жил и соединение экранов трёх кабелей.

После сращивания жил муфта заливается герметиком «Пуласт». Корпус муфты и вводы кабелей герметизируются отрезками трубок ТУТ с подклеивающим слоем.

При монтаже муфты в котловане или в колодце около муфты оставляется запас кабелей, позволяющий извлекать муфту из котлована или колодца и монтировать её на поверхности земли, используя палатки и монтажные приспособления, как при первоначальном монтаже, так и при выполнении аварийно-восстановительных работ в процессе эксплуатации кабелей.

Характеристики

Длина, мм	404
Диаметр, мм	72
Масса, кг	2,16

Комплектация

Корпус	1 шт.
Оголовник с тремя патрубками	1 шт.
Лента-плетёнка заземления	1 шт.
Шкурка шлифовальная	1 шт.
Трубка ТУТ 33/8 (для ввода кабелей)	3 шт.
Трубка ТУТ 95/25 (для корпуса)	1 шт.
Соединитель одножильный (0,4-0,9)	62 шт.
Соединитель экрана 4460-D	3 шт.
Сетка безузловая	1 шт.
Герметик «Пуласт», упак. 400 г	1 шт.
Герметик «Пуласт», упак., 700 г	1 шт.
Перчатки резиновые	1 пара

Логистические параметры

Объем, м3:	0,009800
Вес, кг.:	2,36



Номенклатурный номер: 120311-00055

**МУФТА ЗМТГ 60 ~ПУЛАСТ~
ССД**

5943,65 руб.

Розничная цена на 12.07.2024 (с НДС)



СВЯЗЬСТРОИТЕЛИ

www.ssd.ru