

ЗАЖИМ АНКЕРНЫЙ АБОНЕНТСКИЙ ЗАБ 16-35 М

Краткое руководство по эксплуатации

1 Назначение и область применения

1.1 Зажим анкерный абонентский ЗАБ 16-35 М товарного знака IEK® (далее – зажим) предназначен для углового, промежуточного и конечного (анкерного) крепления абонентских самонесущих изолированных проводов (СИП) напряжением до 1 кВ без несущей нейтрали на опорах и стенах. При приложении к СИП чрезмерной нагрузки зажим разрушается, предохраняя жилы СИП от обрывов.

1.2 Зажимы выпускаются по ТУ 27.33.13-001-83135016-2016.

По техническим характеристикам зажимы соответствуют требованиям ГОСТ Р 51177 и рекомендациям стандартов серии EN 50483.

1.3 Рабочий диапазон температур эксплуатации зажимов от минус 50 до плюс 80° С.


2 Основные технические параметры

2.1 Количество и сечение удерживаемых жил СИП – от 2×16 до 4×35 мм².

2.2 Разрушающая нагрузка – 233 кгс (2,3 кН).

2.3 Масса зажима – 0,14 кг.

2.4 Срок службы – 25 лет.

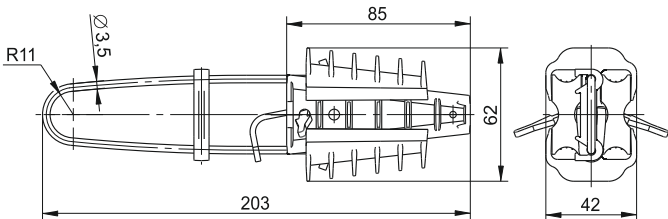

Габаритные размеры

3 Комплектность

Комплект поставки указан в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Количество
Зажим анкерный абонентский ЗАБ 16-35 М	1 шт.
Этикетка	1 экз. на индивидуальную упаковку

4 Указания мер безопасности

4.1 Монтаж изделия должен выполняться квалифицированным электро-техническим персоналом с соблюдением требований Правил устройства электроустановок, Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок и Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.

4.2 При обнаружении неисправности зажима его необходимо заменить на новый.

5 Условия транспортирования, хранения и утилизации

5.1 Транспортирование изделий осуществляется любым видом крытого транспорта по группам С и Ж ГОСТ 23216 и по группе 4(Ж2) ГОСТ 15150.

5.2 Хранение изделий осуществляется в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 60° С.

5.3 При утилизации необходимо разделить составляющие зажима по видам материалов и сдать в специализированные организации по приёмке и переработке вторсырья.

6 Гарантийные обязательства

6.1 Гарантийный срок эксплуатации изделия – 6 лет со дня ввода в эксплуатацию при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа.

6.2 Изготовитель вправе снять с себя гарантийные обязательства в случае повреждения изделия в результате нарушения правил транспортирования, хранения или эксплуатации.

6.3 Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его эксплуатационные характеристики.

6.4 В период гарантийных обязательств и при возникновении претензий обращаться к продавцу или в организацию:

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»**

142100, Московская область, г. Подольск,
проспект Ленина, дом 107/49, офис 457
Тел./факс: +7 (495) 542-22-27
info@iek.ru
www.iek.ru

**РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
П.И.К. «ИЭК МОЛДОВА» О.О.О.**

MD-2068, г. Кишинев, ул. Петрикань, 31
Тел.: +373 (22) 479-065, 479-066
Факс: +373 (22) 479-067
info@iek.md; infomd@md.iek.ru
www.iek.md

**СТРАНЫ АЗИИ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ТОО «ТД ИЭК. КАЗ»**

040916, Алматинская область,
Карасайский район, с. Иргели,
мкр. Акжол, 71А
Тел.: +7 (727) 237-92-49, 237-92-50
infokz@iek.ru
www.iek.kz

**МОНГОЛИЯ
«ИЭК МОНГОЛИЯ» КОО**

Улан-Батор, 20-й участок Баянголского района,
Западная зона промышленного района 16100,
Московская улица, 9
Тел.: +976 7015-28-28
Факс: +976 7016-28-28
info@iek.mn
www.iek.mn

**УКРАИНА
ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ
УКРЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ»**

08132, Киевская область,
Киево-Святошинский район,
г. Вишневое, ул. Киевская, 6В
Тел.: +38 (044) 536-99-00
info@iek.com.ua
www.iek.ua

**СТРАНЫ ЕВРОСОЮЗА
ЛАТВИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ООО «ИЭК БАЛТИЯ»**

LV-1005, г. Рига, ул. Ранкас, 11
Тел.: +371 2934-60-30
iek-baltija@inbox.lv
www.iek.ru

**РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»
(Представительство
в Республике Беларусь)**
220025, г. Минск, ул. Шафарнянская,
д. 11, пом. 62
Тел.: +375 (17) 286-36-29
iek.by@iek.ru
www.iek.ru