


02.07. Аксессуары для гофрированных труб

Муфта вводная ВМ-ГТ

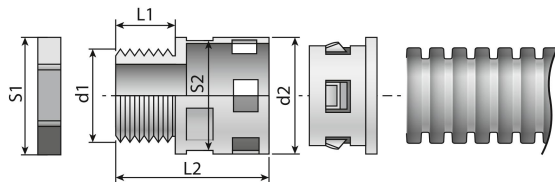


Муфты предназначены для ввода гофрированных труб в корпуса щитового оборудования, распределительные коробки и металлические лотки

Материал: Полипропилен

Наименование	Диаметр гофрированной трубы, мм	Тип вводной резьбы	Диаметр ввода d1, мм	Длина ввода L1, мм	Диаметр изделия d2, мм	Длина изделия L2, мм	Размер зева ключа S1, мм	Размер зева ключа S2, мм	Цвет	Артикул
ВМ-ГТ-16	16	PG13,5	20,4	10	37	35	26	22	● серый	PR08.3268
ВМ-ГТ-20	20	PG16	22,5	12	30	44	30	26	● серый	PR08.3269
									● чёрный	PR08.3762
ВМ-ГТ-25	25	PG21	28,3	12	35	44	35	32	● серый	PR08.3270
ВМ-ГТ-32	32	PG29	37,0	12	42	46	45	39	● серый	PR08.3271

Муфта вводная усиленная (IP68) ВМУ-ГТ

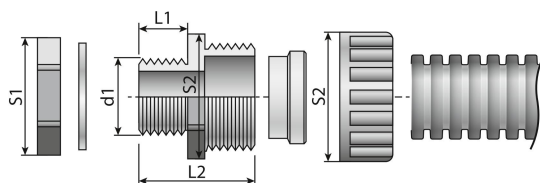

Муфты предназначены для ввода гофрированных или гладких труб в корпуса щитового оборудования, распределительные коробки и металлические лотки

Наименование	Диаметр гофрированной трубы, мм	Тип вводной резьбы	Диаметр ввода d1, мм	Длина ввода L1, мм	Диаметр изделия d2, мм	Длина изделия L2, мм	Размер зева ключа S1, мм	Размер зева ключа S2, мм	Цвет	Артикул
ВМУ-ГТ-16 (M16)	16	M16x1,5	16,0	15	30	35	22	28	● серый	PR08.3753
									● чёрный	PR08.3763
ВМУ-ГТ-16 (M20)	16	M20x1,5	20,0	15	30	35	26	28	● серый	PR08.3272
									● чёрный	PR08.3276
ВМУ-ГТ-20 (M20)	20	M20x1,5	20,0	15	35	35	26	32	● серый	PR08.3273
									● чёрный	PR08.3277
ВМУ-ГТ-25 (M25)	25	M25x1,5	25,0	15	40	35	33	35	● серый	PR08.3274
									● чёрный	PR08.3278
ВМУ-ГТ-32 (M32)	32	M32x1,5	32,0	15	47	35	39	42	● серый	PR08.3275
									● чёрный	PR08.3279